

**STARTIUM 480E - це пуско-зарядний пристрій, здатний заряджати рідкі AGM/гелеві (Stop/Start) акумулятори та для безпечного запуску сучасних транспортних засобів. Керований мікропроцесором, він гарантує вам максимальну ефективність та безпеку.**

## ЗАРПЛАТА

12В  
24В

20-600 Ач  
20-450 Ач

## СТАРТ

12В  
24В

280 А  
210 А



**Заряджайте всі типи акумуляторів:** Виберіть криву зарядки для типу акумулятора - рідкий, гелевий, AGM - або, якщо це невідомо, виберіть універсальний режим, який забезпечить безпечну заміну для будь-якого з цих типів акумуляторів. Виберіть один з 4-х зарядних виходів: 5A, 15A, 20A і 40A.

### Безпечно заряджайте до 100%:

заряджає батарею до 100% і не потребує нагляду або зняття акумулятора з автомобіля. Наприкінці заряду зарядний Удосконалений багатовступневий зарядний пристрій переходить у плаваючий режим, щоб підтримувати заряд батареї на рівні 100%.

**Розумний:** Цей пристрій постійно аналізує стан батареї і автоматично регулює вихідну напругу. Напруга та відсоток заряду відображаються в режимі реального часу на цифровому екрані.

**Захист електроніки автомобіля:** Не потрібно від'єднувати батарею від автомобіля. Немає ризику іскроутворення, на клемі не подається напруга, коли вони не підключені до акумулятора.

**Зарядження глибоко розрядженого акумулятора:** STARTIUM може заряджати акумулятори, розряджені до 1В. Це неможливо, якщо акумулятор пошкоджений.

**ТАЙМЕР :** Функція, яка дозволяє безпечно заряджати глибоко розряджені акумулятори (< 1В).

**SOS RECOVERY:** Дозволяє відновити сульфатні акумулятори. **Автоматичний запуск:** Пристрій автоматично почне подавати струм на акумулятор, коли активується функція стартера автомобіля. Пульти дистанційного керування більше не потрібен.

**Розумний запуск:** STARTIUM 480E автоматично виявляє пошкоджені або сильно сульфатовані акумулятори. У цьому випадку він не буде подавати струм в , щоб захистити електроніку автомобіля.




У комплекті:

- Кабелі (червоний 1,9 м / чорний 2,1 м)
- Ізольовані затискачі

## ДОДАТКОВІ ФУНКЦІЇ

- + Автоматичний перезапуск з поверненням до останнього використаного налаштування.
- + Функція тестування генератора для полегшення пошуку несправностей.
- + Коди несправностей відображаються на цифровому екрані для простого пошуку та усунення несправностей.

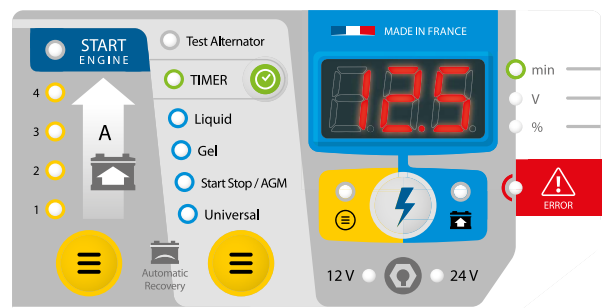

CE - EN 60335-2-29

| 50/60hz | I <sub>l</sub> | Power | Battery | MIN. Ah  | MAX. Ah       | Reg                | 60335-2-29 A | A 1v/c | A 0v/c | Fuse | IP          | mm          | mm | kg |
|---------|----------------|-------|---------|----------|---------------|--------------------|--------------|--------|--------|------|-------------|-------------|----|----|
| 230V    | 16A            | 1700W | 12V     | 20-600Ah | 3+Boost+Start | 5-15-30-(40 boost) | 280          | 390    | 200A   | 21   | 305x475x795 | 650x320x370 | 26 |    |
|         |                |       | 24V     | 20-450Ah | 3+Boost+Start | 5-10-15-(30 boost) | 210          | 290    |        |      |             |             |    |    |

MADE in FRANCE

www.gys.fr