

STARTIUM 680E е автоматично 12-24V зарядно устройство/стартер на колела. Микропроцесорно управляван, той гарантира максимална ефективност и безопасност.

ЗАРЕЖДАНЕ

12V
24V

20-675 Ah
20-525 Ah

НАЧАЛО

12V
24V

380 A
270 A



Автоматично зареждане: Безконтролно зареждане с поддържане на напрежението в края на цикъла (плаващо). Устройството може да остане свързано към акумулатора на автомобила при пълна безопасност.

100% зареждане: STARTIUM 680E зарежда всички видове оловно-киселинни акумулатори: течни, гел, AGM, Start&Stop, калциеви, VRLA, EFB и др. на **100%**

Интелигентно: Това устройство постоянно анализира състоянието на акумулатора и регулира мощността. Цифровият дисплей показва напрежението и процента на заряд на акумулатора в реално време.

Защита на бордовата електроника: Не е необходимо да изключвате акумулатора на автомобила. Няма опасност от искри, тъй като на клемите няма напрежение, докато не бъдат свързани към акумулатора.

Дълбоки разряди: Това устройство може да зарежда силно разредени, но неповредени акумулатори от 1 V.

ТАЙМЕР: Функция, която ви позволява да програмирате зареждането напълно безопасно, в случай че отсъствате.

SOS ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ интегрирано в цикъла на зареждане, за да регенерира сулфатираните батерии, ако е необходимо.

Автоматично стартиране: Устройството подава ток само когато запалването на автомобила е включено, което елиминира необходимостта от дистанционно управление.

Интелигентно стартиране: Стартерът автоматично разпознава повредени или сулфатиранни акумулатори. В този случай устройството няма да подаде ток, за да не се повреди електрониката на автомобила.



IWUOU

Доставя се с :

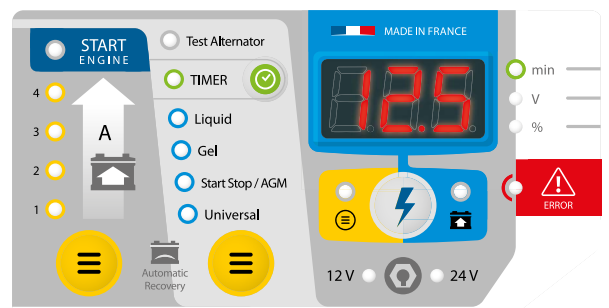
- Кабели (червени 2,3 м / черни 2,3 м)
- Изолирани щипки

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ









+ Автоматично рестартиране на функцията за зареждане, като се запазват последните използвани настройки.

+ Функция за изпитване на алтернатора за бързо установяване на неизправности.

+ Индикация на неизправностите чрез цифров екран за по-голяма яснота и опростеност.



CE - EN 60335-2-29

| 50/60hz | 1 |  |  | MIN. Ah MAX. |  | I 60335-2-29 A | A 1v/c | A 0v/c |  | Предпазител | IP |  |  |  |
|---------|-----|---|---|----------------------|---|----------------------|-----------|-----------|---|-------------|----|---|---|---|
| 230V | 16A | 2000W | 12V | 20-675Ah | 3 Boost Start | 5-15-30-(45 boost) | 380 | 550 |  | 200A | 21 | 305x475x795 | 650x320x370 | 30 |
| | | | 24V | 20-525Ah xml-ph-0 | | | | I | | | | | | |

Made in France

www.gys.fr