

GYSFLASH Lithium 6.12 (6 A) е усъвършенствано зарядно устройство, специално разработено за зареждане и поддръжка на 12 V литиево-ферофосфатни батерии (LiFePO4). То се отличава с уникална 8-степенна крива на зареждане с технология EBS за бързо и безопасно зареждане.

ИДЕАЛЕН ЗА АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ

• **Предназначено е за 12 V литиево-ферофосфатни батерии от 1,2 до 125 Ah, или за поддържащо зареждане до 170 Ah.**

• **2 режима на зареждане :**

- 🏍️ (4 A) : предназначено за зареждане на малки батерии, от 1,2Ah до 15Ah.
- 🚗 (6 A) : предназначено за зареждане на батерии, от 15 Ah до 125 Ah.


• **Поддържащо зареждане**, зарядното устройство може да остане включено неограничено време през зимата, за да поддържа състоянието на батерията. Функцията "Автоматично рестартиране" означава, че зарядното устройство запомня настройките и се рестартира автоматично в случай на прекъсване на електрозахранването.

• **Съвместимост с CAN BUS** за мотоциклети, оборудвани с 12V гнездо : зарежда автоматично (не се изисква наблюдение) и безопасно без ключ в запалването (допълнителен кабел).

100% ОПТИМИЗИРАНО ЗАРЕЖДАНЕ

- Специфична крива на зареждане с 8 стъпки, без необходимост от наблюдение.
- Удължаване на производителността и живота на LiFePO4 батериите.
- **EBS технология** (Equalizing Battery System) за осигуряване на перфектно балансиране на клетките на батерията.
- **"UVP* Функция "Wake up"** : реактивна защита на батерията поради дълбок разряд и автоматично стартиране на зареждането.

*UVP : Under Voltage Protection

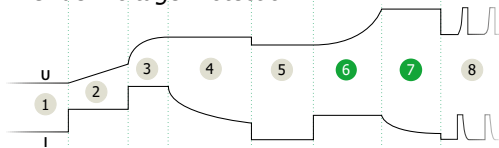

- 1 Анализ
- 2 Възстановяване
- 3 Зареждане
- 4 Абсорбция
- 5 Тест
- 6 Допълнение
- 7 Балансиране
- 8 Плаващ заряд



БЕЗОПАСНОСТ

- **Защита на бордовата електроника на автомобила:** защита срещу късо съединение, смяна на полярността и презареждане. Система за предотвратяване на искрене.
- **Автоматичен режим на готовност** , ако акумулаторът е изключен.
- **Вграден температурен сензор** за предотвратяване на прегряването на вътрешната електроника.
- **Опростен интерфейс** за предотвратяване на грешки на потребителя.

ERGONOMIC

- Зареждане на батерията от 2 V.
- Ултракомпактен дизайн и светлина.
- Свързване с бърз и водоустойчив конектор.
- Устойчив на проникване на прах и течности (IP65).
- Може да се монтира на стена.

АКСЕСОАРИ



Удължител
2,5 м - 029057



Комплект за запалка за
цигари - CAN BUS
35 cm - 029439



Индикатор за
зареждане 56 cm



029149 M6
029200



Съединител с капси
45 cm - M6
029194

Доставя се с:



Скоби
(45 cm)



Очила - M6
(45 cm)



Мъжки
конектор
(145 cm)



220-240 V AC



90 W



6 A



12 V



1.2 < 125 Ah



1.2 < 170 Ah



<0.4 Ah/
month



<150 mV
Rms



IU₀U



8 step



0.77



190 x 100
x 52



195 x 365
x 70



✓



IP 65



2 m