

A STARTIUM 480E egy automata, 12-24V-os akkumulátortöltő-indító kerekkel ellátva. Mikroprocesszoros vezérlése maximális hatékonyságot és biztonságot garantál Önnek.

## TÖLTÉS

12V  
24V

20-600 Ah  
20-450 Ah

## INDÍTÁS

12V  
24V

280 A  
210 A



**Automatikus töltés** : Felügyelet nélküli töltés, a ciklus végén feszültségszint tartással (Floating). A készülék teljes biztonsággal a jármű akkumulátorára kapcsolva maradhat.

**100%-os töltés** : A Startium 480E 100%-os töltést garantál minden fajta ólomakkumulátornak : zselés vagy folyékony elektrolittal töltött, AGM, Start&Stop, kalciumos, VRLA, EFB...

**Intelligens** : A készülék folyamatosan analizálja az akkumulátor működőképességét és beállítja a teljesítményét. A digitális kijelzőnek köszönhetően, akkumulátorának a töltőfeszültségét és a töltöttségi szintjét a töltő valós időben mutatja.

**Az elektronika védelme**: Nem szükséges az akkumulátort a járműből kivenni. Nincs szikraveszély, nincs a csipeszekben feszültség, amíg nincsenek az akkumulátorhoz csatlakoztatva.

**Erős lemerültség**: Ez a készülék fel tudja tölteni az erősen lemerült, de nem károsodott akkumulátorokat 1V feszültségtől.

**TIMER** : olyan funkció, mely lehetővé teszi, hogy beprogramozzuk egy töltést és az felügyelet nélkül, biztonságosan lefusson.

**SOS RECOVERY** a töltés ciklusba integráltan, hogy az elszulfátosodott akkumulátorokat regenerálja, ha szükséges.  
sít áramot, amikor a járműre rákapcsoljuk a töltést, nincs szükség távvezérlésre.

**Intelligens indítás** : z akkumulátortöltő-indító automatikusan érzékeli a meghibásodott vagy szulfátosodott akkumulátorokat. Ebben az esetben, a készülék nem folyósít áramot, nehogy a jármű elektronikáját károsítsa.



IWUOU

Tartozékok :


- Kábelek (piros 1,9m / fekete 2,1m)
- Szigetelt csipeszek

## TOVÁBBI TECHNOLÓGIÁK





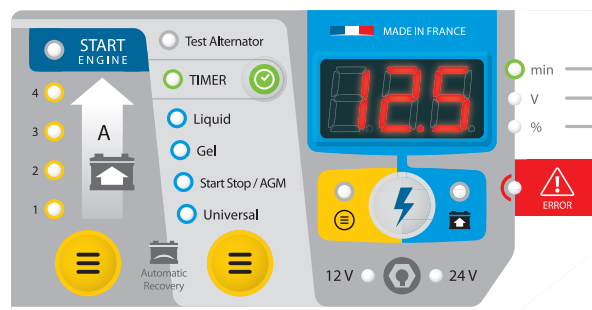


+ A töltés automatikus újraindítása az utoljára használt beállítások mentésével.

+ Generátor teszt funkció, hogy a hibákat gyorsan fel lehessen ismerni.

+ A hibák digitális képernyőn való megjelenítése a jobb olvashatóság és az egyszerűség érdekében.



CE - EN 60335-2-29

50/60hz	I <sub>l</sub>			MIN. Ah MAX.		I 60335-2-29 A	A 1v/c	A 0v/c		IP			
230V	16A	1700W	12V	20-600Ah	3+Boost+Start	5-15-30-(40 boost)	280	390	200A	21	305x475x795	650x320x370	26
			24V	20-450Ah	3+Boost+Start	5-10-15-(30 boost)	210	290					