

GYSFLASH 50.12 FVはインバータ技術搭載、50Aの安定した高出力電源を提供し、5つの機能を持ったバッテリー充電器です。


- ・ バッテリーサポート：診断作業中などの自動車用バッテリーを12V（液体またはゲル）で維持充電します。
- ・ バッテリーメンテナンス：最新自動車モデルバッテリー対応、理想的なメンテナンス充電を保証します。
- ・ ショールームモード：ショールーム展示などで長期に渡って使用しない自動車バッテリーをメンテナンス充電します。
- ・ 《バッテリーチェンジ》モードでは電気供給を維持し、自動車のメモリー設定をそのまま保存できます。
- ・ 安定したハイパワー供給：電圧&電流の調整可能。

5つのモード

- ・ 充電
- ・ 診断
- ・ ショールーム
- ・ バッテリーチェンジ
- ・ 電気供給

高度な機能

- ・ 自動再始動
- ・ ケーブル検査と測定
- ・ ショールームモードロック
- ・ “イージーチェンジ”モード
- ・ “エキスパート”充電曲線を始動・調整
- ・ 硫酸化バッテリー用自動SOS再起システム



直感的インターフェース

19言語対応

スリムなサイズ

11センチの小さな背丈で自動車の下にも設置可能

ケーブル

- ・ 付属ケーブル丈
- ・ 直径は2x2.5mm - 10mm²
- ・ 2x8mm - 16mm²以上のケーブルにも対応可能。

テクノロジー

高使用率

94%

15%のエネルギー利得



ファン無し設計
= 埃が進入しません




インバーターテクノロジー - 従来の機器に比べ次のような利点があります。


- ・ 軽い本体(6.5 kg)で高使用率
- ・ 衝撃や振動を吸収するサポートフィート

FV フレキシブル・ボルテージ

このテクノロジーによって電力供給85V~265V間の環境下での使用が実現。



特徴

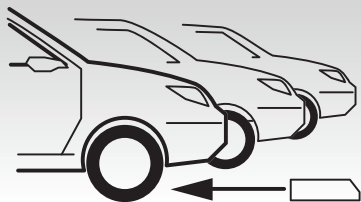

ショールームモードとサイズ縮小

- ・ 11センチの小さな背丈で自動車の下にも設置可能。
- ・ ショールームモードロック：工場やショールームでの誤操作を避ける為の機能付き。
- ・ 自動再起動：突然の停電後などでも自動的に最後に使用していたモードを呼び起こします。

CE - EN 60335-2-29

50/60hz	Imax 100% @25°C	MIN. Ah MAX.	Charging Curve	BSU			Change Battery	IP	cm	kg		
				Diag	Diag+	Showroom						
85 > 265 V	850 W	50 A	12 V	10-600 Ah	I _U , I ₀ , U	13,5V	12▷14.8V	12.9 V	80 A	IP 21	30x29.2x10.5	6.5

MADE in FRANCE

www.gys.fr