

12V

含铅液态或电解胶蓄电池

12V

15 - 90 Ah



真正全自动并有电瓶测试功能

由 « 浮冲程序 » 保证 100% 充电

- 在电压达到 14.8V 时自动停止充电
- 在电压下降到 13.8V 时保持浮动充电

充电夹上不带电压, 因此不会产生火花. 在正负极倒置情况下不会有危险, 并另带有声警报提示.

无需断开电瓶即可直接充电


一个通电状态指示灯

快慢两种充电状态

三个显示充电或测试状态的指示灯



Ref. 023260

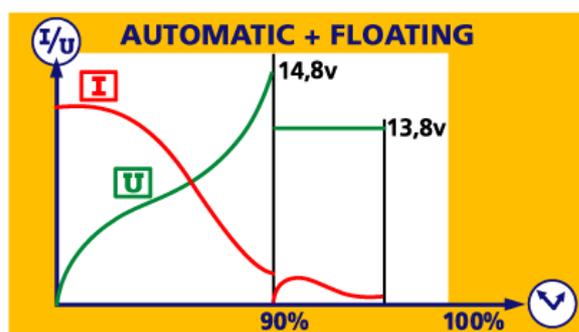

CE NORMES EUROPÉENNES - EUROPEAN STANDARDS
EUROPAISCHE NORM - NORMAS EUROPEAS
EUROPESE NORM

CE EN 60335-2-29

50/60Hz	120W	12V	Reg	EFFICACE /RMS	MOYEN /AVERAGE	START 1V/C	FUSE	12x17x29 cm	3,4 kg
230V	120W	12V	2	8A	2-5,5A	-	15A	12x17x29 cm	3,4 kg