

**Gysflash 30-24 HF este o sursă de alimentare stabilă (30A-12V și 15A-24V) cu tehnologie de tip inverter și 5 funcții:**

- Încărcarea bateriilor datorită unui parat cu o curbă de încărcare avansată
- Asistență pentru bateriile de 6, 12 și 24 V (gel sau lichid) ale vehiculelor în faza de diagnosticare
- Asigurarea stării de sănătate a bateriei unui vehicul de demonstrație într-un showroom
- Compensează cerințele electrice pentru salvarea memoriilor, la schimbarea baterie
- Utilizați încărcătorul ca sursă de alimentare stabilă cu tensiune și curent maxim reglabile

## 5 Moduri

- Încărcare
- Diagnostic
- Showroom
- Înlocuiri baterie
- Sursă de alimentare

## Funcții avansate

- Redemarare automată
- Verificarea și calibrarea cablurilor
- Blocarea în mod Showroom
- Încărcare simplificată posibilă în modul Easy
- Activați și configurați o curbă de încărcare „Expert”
- Recuperare automată SOS pentru baterii sulfatate



## Interfață intuitivă

Afișaj disponibil în 19 limbi

## Dimensiuni adaptate

Înălțimea este ideală pentru a trece încărcătorul pe sub un vehicul.

## Cabluri

- Livrat cu cabluri de 2x2,5 m diametru 6 mm<sup>2</sup>
- Dispozitivul poate funcționa cu cabluri de 2x8m în 16mm<sup>2</sup> sau mai mult. Calibrarea se face automat.

## TEHNOLOGII

### Randament ridicat

**94%**

Reducere a consumului energetic de 15%




Fără ventilație externă  
= Fără infiltrații de praf



**Inverter** - În comparație cu aparatele tradiționale, această tehnologie permite :

- Performanță mult mai bună pentru doar 3,8 kg. Compact și robust:
- Tamponare de absorbție a șocurilor și vibrațiilor

## PARTICULARITĂȚI

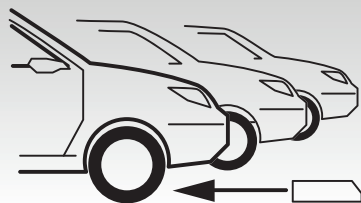

### Mod Showroom și dimensiuni mici:

- Înălțimea dispozitivului (<11cm) : permite trecerea aparatului pe sub un vehicul.
- Posibilitatea de a bloca modul showroom: pentru a evita riscul de manipulare necorespunzătoare, ideal pentru garaje și săli de expoziție.
- Funcția de repornire : permite reluarea automată a modului în cazul unei pane de curent.

CE - EN 60335-2-29

50/60hz	500W	Imax 100% @40°C	6V	MIN. MAX. Ah	Laddar Kurva	BSU			Byta Batteri	IP	cm	kg	
						Diag	Diag +	Vis-ningsrum					
230V	500W	30A	6V	10-400Ah	IU <sub>0</sub> I <sub>0</sub> U	13,5V	6>7.4V	12>14.8V	6,5V	40A	IP 21	25,5x23x10,5	3,8
			12V				12>14.8V		12,9V				
			15A				24>29.6V		25,8V				