


专业紧线器，配置3个挂钩，水平拉力达4吨。  
动力传输由3m长、直径为6mm高强度钢缆完成。  
转动比为15:1。

- 结构，钢缆与钢杠杆。
- 带安全锁的锻钢钩。
- 第三个挂钩可拆卸，通过将负载能力减半使工作长度加倍。
- 符合欧洲标准。

## 应用领域

- 校直工作
- 金属结构构件制造
- 工艺品加工
- 超强负载

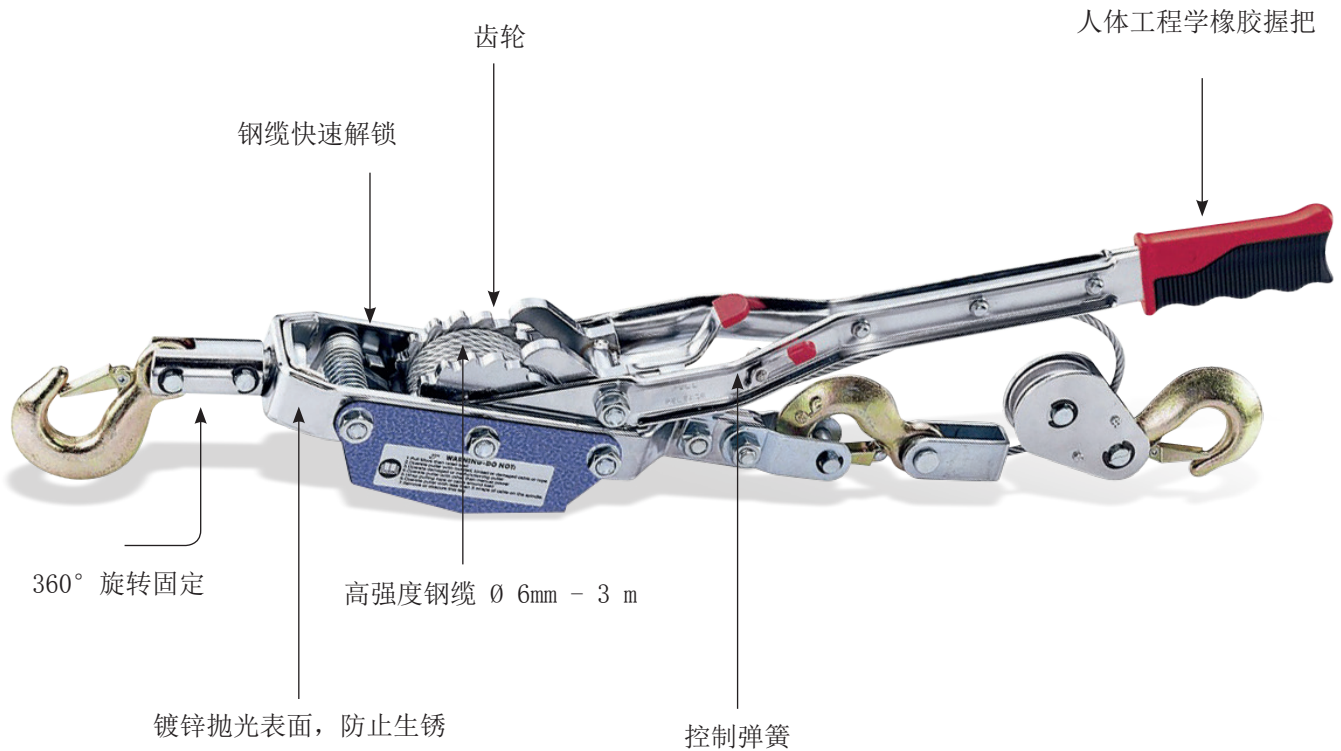

注意：请勿用于起重！仅用于牵引

				转动比	
4000 kg (1500 daN)	x3	3 m	6 mm <sup>2</sup>	15:1	7 kg