

**STARTIUM 480E je zagonski polnilnik, ki lahko polni tekoče akumulatorje AGM/Gel (Stop/Start) in za varen zagon sodobnih vozil. Z mikroprocesorskim krmiljenjem zagotavlja največjo učinkovitost in varnost.**

**CHARGE**

12V  
24V

20-600 Ah  
20-450 Ah

**START**

12V  
24V

280 A  
210 A



**Polnite vse vrste baterij:** Izberite polnilno krivuljo za tip baterije - tekoči, gelski, AGM - ali če ta ni znana, izberite univerzalni način, ki bo zagotovil varno menjavo za katero koli od teh vrst baterij. Izbirate lahko med 4 polnilnimi izhodi: 5A, 15A, 20A in 40A.

**Varno polnite do 100 %:** Napredni večstopenjski polnilnik bo polnil do 100 % in ne bo zahteval nadzora ali odstranitve baterije iz vozila. Ob koncu polnjenja polnilnik preklopi v plavajoči način, da ohrani baterijo na 100 %.

**Pametno:** Ta naprava stalno analizira stanje baterije in samodejno prilagaja izhodno napetost. Napetost in odstotek napoljenosti sta v realnem času prikazana na digitalnem zaslonu.

**Zaščita elektronike vozila:** Akumulatorja ni treba odklopiti iz vozila. Ni nevarnosti iskrenja, saj na sponkah ni napetosti, kadar niso priključene na akumulator.

**Polnjenje močno izpraznjenega akumulatorja:** STARTIUM lahko polni akumulatorje, ki so izpraznjeni do 1 V. To ni mogoče, če je baterija poškodovana.

**TIMER:** Funkcija, ki omogoča varno polnjenje pri polnjenju globoko razbremenjenih baterij (< 1 V).

**SOS RECOVERY:** Omogoča obnovo sulfatnih baterij. **Samodejni zagon:** Naprava bo samodejno začela pošiljati tok v baterijo, ko bo aktivirana funkcija zaganjalnika avtomobila. Daljinski upravljalnik ni več potreben.

**Smart start:** STARTIUM 480E samodejno zazna poškodovane ali močno sulfatne baterije. V tem primeru ne bo dovoljal toka, da bi zaščitil elektroniko vozila.




IWUO

Dobavljeno z:





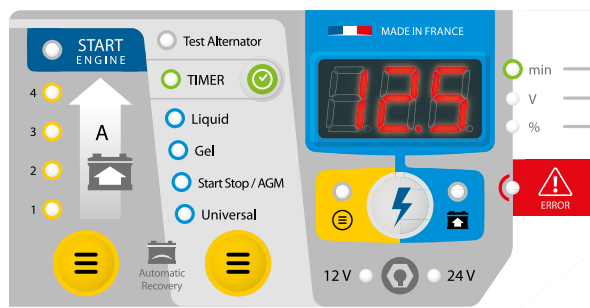


- Kabli (rdeči 1,9 m / črni 2,1 m)
- Izolirane sponke

## DODATNE FUNKCIJE

- + Samodejni ponovni zagon privzeto na zadnjo uporabljeno nastavitvev.
- + Funkcija testiranja alternatorja za lažje iskanje napak.
- + Na digitalnem zaslonu so prikazane kode napak za preprosto odpravljanje težav.



CE - EN 60335-2-29

50/60hz	I <sub>l</sub>			MIN. Ah MAX.		I 60335-2-29 A	A 1v/c	A 0v/c		IP			
230V	16A	1700W	12V	20-600Ah	3+Boost+Start	5-15-30-(40 boost)	280	390	200A	21	305x475x795	650x320x370	26
			24V	20-450Ah	3+Boost+Start	5-10-15-(30 boost)	210	290					

MADE in FRANCE

www.gys.fr