

GYSFLASH 6.24 je speciálně navržena tak, aby nabíjel všechny typy baterií 6, 12 a 24 V, jako jsou motocykly, auta, užitková vozidla. Nabízí 7-krokovou inteligentní křivku pro optimální nabíjení, a speciální režim pro nabíjení baterií s malou kapacitou až o 15Ah.


VÍCEÚČELOVÁ NABÍJEČKA

- **Navržena pro nabíjení všech typů baterií 6 V, 12 V a 24 V :**
 - 6/12 V : 1.2 Ah až 125 Ah nebo do 170 Ah pro údržbu.
 - 24 V : 15 Ah až 100 Ah nebo do 140 Ah pro údržbu.
- **Speciální režim SOS :** určen pro bezpečné nabití malých baterií (< 15 Ah).
- **Adaptér zapalovače cigaret,** nabijete baterii připojením přístroje Gysflash k cigaretovému zapalovači vozidla (volitelný kabel).
- **Optimalizované udržovací nabíjení,** nabíječka může zůstat v zimě nepřetržitě zapojena. Funkce «Auto Restart», aby se nabíječka po opětovném vypnutí mohla automaticky restartovat se správnými nastavení.



100% AUTOMATICKÉ NABÍJENÍ

- 7-kroková nabíjecí křivka zajišťuje maximální výkon a životnost akumulátoru.
- Obnovuje hluboce vybité baterie >2V (SOS Recovery).

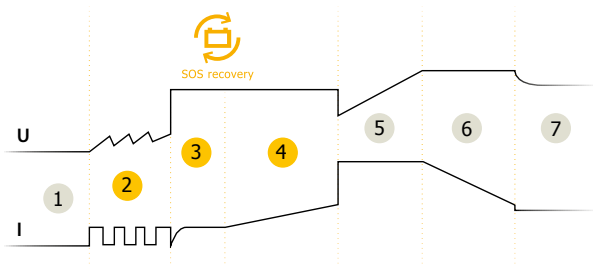

- 1 Analýza
- 2 Renovace
- 3 Test
- 4 Desulfatizace
- 5 Nabíjení
- 6 Absorpce
- 7 Údržba nabíjení

BEZPEČNOST / OCHRANY

- **Ochrana palubní elektroniky:** ochrana proti zkratu, přepólování, přepětí. Anti-jiskřící systém.
- **Ochrana proti chybám při výběru napětí.**
- **Automatický režim pohotovosti,** pokud je baterie odpojena.
- **Integrovaná teplotní sonda,** která zabraňuje přehřátí vnitřní elektroniky.
- **Zjednodušené rozhraní,** které zabrání chybám uživatele.

ERGONOMICKÁ

- Je kompaktní, lehká a přenosná.
- Rychlé připojení vodotěšného konektoru.
- Odolnost vůči prachu a vodě (IP65 - voděodolná).
- Se může upevnit na zedi.



Součásti
dodávky :



Svorky
(45 cm)



Očka - M6
(45 cm)



Samec
konektor
(145 cm)

PŘÍSLUŠENSTVÍ



Prodloužovací kabel
2.5 m - 029057



Sada cigaretového zapalovače
35 cm - 029439



Kabel s indikátorem
nabíjení 56 cm



029149 | 029200



Konektor očka
45 cm - M6
029194

50/60 Hz	⚡	I _{charge}	V	Charge	Maintenance	Z _z	Ondulation/ Ripple	Charging curve	kg	mm	mm	SOS recovery	IP	↔	
220-240 V AC	130 W	6 A	6/12 V	1.2 < 125 Ah	1.2 < 170 Ah	<1 Ah/ month	<150 mV Rms	IU ₀ U	7 step	0.85	190 x 100 x 52	195 x 365 x 70	Automatic >2V	IP 65	2 m
		4 A	24 V	1.2 < 100 Ah	1.2 < 140 Ah										