

GYSFLASH LITHIUM 6.12 je speciálně navržen tak, aby nabíjel lithium-železo-fosfátové (LiFePO4) akumulátory 12 V. Nabízí 8-krokovou inteligentní křivku s technologií «EBS» a určuje ultra-rychlé a bezpečné nabíjení.


IDEÁLNÍ PRO AUTOMOBILY A MOTORKY

- Navržena pro 12 V baterie typu lithium železo fosfát od 1.2 do 125 Ah, nebo pro údržbu až do 170 Ah.
- **2 režimy nabíjení:**
 - 🚗 (4 A) : určen pro nabíjení baterií od kapacity 1,2Ah do 15Ah.
 - 🚙 (6 A) : určen pro nabíjení baterií od kapacity 15 Ah do 125 Ah.
- **Optimalizované udržovací nabíjení**, nabíječka může zůstat v zimě nepřetržitě zapojena. Funkce «Auto Restart», aby se nabíječka po opětovném vypnutí mohla automaticky restartovat se správnými nastavení.
- **CAN BUS kompatibilita** pro motocykly vybaveny 12V zástrčkou : bezpečné nabíjení bez sledování a bez klíče v zapalování (volitelný kabel).

100 % OPTIMALIZOVANÉ NABÍJENÍ

- Specifická 8-kroková nabíjecí křivka bez nutnosti dozoru.
- Prodlužuje životnost a výkonnost LiFePO4 baterií.
- **Technologie EBS** (Equalizing Battery System) určuje perfektní vyrovnaní napětí mezi články akumulátoru.
- **Funkce «UVP* Wake up»** : umožňuje reaktivovat akumulátor po hluboké vybití a automaticky postoupit k režimu nabíjení.

*UVP : Under Voltage Protection

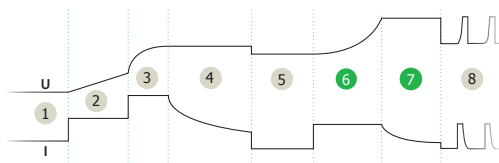

- 1 Analýza
- 2 Obnovení
- 3 Nabíjení
- 4 Absorpce
- 5 Test
- 6 **Finální nabíjení**
- 7 **Vyrovnaní**
- 8 Údržbové nabíjení



BEZPEČNOST / OCHRANY

- **Ochrana palubní elektroniky:** ochrana proti zkratu, přepólování, přepětí. Anti-jiskřící systém.
- **Automatický režim pohotovosti**, pokud je baterie odpojena.
- **Integrovaná teplotní sonda**, která zabraňuje přehřátí vnitřní elektroniky.
- **Zjednodušené rozhraní**, které zabrání chybám uživatele.

ERGONOMICKÁ

- Nabíje baterie s napětí od 2 V.
- Ultrakompaktní design, lehká a přenosná.
- Rychlé připojení vodotěsného konektoru.
- Odolnost vůči prachu a vodě (IP65 - voděodolná).
- Se může připevnit na zdi.

Součástí
dodávky:



Svorky
(45 cm)



Očka - M6
(45 cm)



Samec
konektor
(145 cm)

PŘÍSLUŠENSTVÍ



Prodloužovací kabel
2.5 m - 029057



Sada cigaretového zapalovače
- CAN BUS
35 cm - 029439



Kabel s indikátorem
nabíjení 56 cm



029149 | M6 | 029200



Konektor očka
45 cm - M6
029194

50 / 60 Hz	⚡	I _{charge}	🔋 V	🔋 Charge	🔋 Maintenance	⚡ Z _z	Ondulation/ Ripple	Charging curve	📈	🏋️ kg	↕ mm	📦 mm	CAN BUS	IP	🔌
220-240 V AC	90 W	6 A	12 V	1.2 < 125 Ah	1.2 < 170 Ah	<0.4 Ah/ month	<150 mV Rms	I _U U	8 step	0.77	190 x 100 x 52	195 x 365 x 70	✓	IP 65	2 m