

**Jednofázová svářečka - 140A.**  
Přenosná a ideální na údržbu.  
Snadné a intuitivní použití s "inteligentním" řešením.



Vhodná na opravu, údržbu a práci s ocelí, nerezovou ocelí a hliníkem.



Přenosná, váží pouhých 23.3 kg.



Nízká spotřeba elektr. proudu, připojitelná na 230V - 13 A zásuvku.



Vyžaduje 1 kg (100mm) a 5kg (200 mm), drátového kotouče.

**2**  
PROCESS

**GAS** MIG/MAG pro vnitřní svařování  $\varnothing$  drátu 0,6 – 0,8 mm  
**NO GAS** BEZPLYNOVÉ pro venkovní svařování  $\varnothing$  drátu fil 0,9 mm




Konstantní chod ventilátoru chrání přístroj před přehřátím.



Dodávána se zemnicím kabelem a 2,2 m fix hořákem.



## Rychlé a jednoduché nastavení

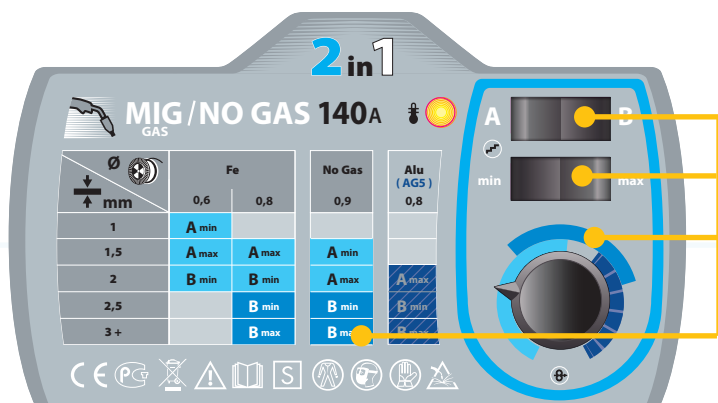

Upravte parametry svařování v několika vteřinách s intuitivním nastavením..

S jednoduchým a rychlým nastavením.

Díky přehlednému panelu, je snadné nastavit napětí (4 pozice) a rychlost podávání drátu. Ideální prostředí je uvedeno, stačí vybrat:

- Typ a průměr drátu
- Tloušťka plechu

50/60hz	-AM-	min▷max	Ømm		Ømm			Electronic Control	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica		EN60974-1 (40°C)		U <sub>0</sub>	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
			GAS	NO GAS	100	200	300		Ø	fil	I <sub>A</sub> (60%)	X% (12 max)			
230V 1~	13A	40-140A	0.6 0.8	0.9	✓	✓		⊕	0.6/0.8	0.8	60A	90A 20%	28>39	24x42x38 / 21	3.5 kVA