

GYSMATIC XXL AIR 5-13G TRUE COLOR



REF. 047846

GYSMATIC XXL AIR 5-13G TRUE COLOR je svářečská maska vybavená systémem ochrany dýchacích cest s asistovanou ventilací. 2 v 1, chrání oči před IR/UV během svařovacích operací a chrání dýchací cesty operátora.

FUNKCE

- **4 možná nastavení:**
 - Odstín 5-9 / 9-13
 - Citlivost a zpoždění
 - Režim broušení
- **Optimální viditelnost:** XXL obrazovka
- **Možnost uložení** až 3 předvoleb nastavení
- **Vysoká citlivost:** díky 4 senzorům
- **Vynikající klasifikace:** optická třída 1/1/1/1 (EN379) pro vynikající věrnost obrazu
- **Volitelná adaptabilní lupa**
- **Velmi rychlá rychlost ztmavení** : 0,04 ms
- **Systém ochrany dýchacích cest** asistovaná ventilace
- **Technologie TRUE COLOR** : reálnější a detailnější reprodukce barev než tradiční filtry



Dodáváno s:

- Maska na kuklu GYSMATIC 5/13G AIR XXL
- Systém ochrany dýchacích cest (polstrované pásové filtry, hadice)
- nabíječka lithiových baterií
- postroj / průtokoměr / taška na přenášení
- standardní čelenka



Klasický



Pravdivá barva



OCHRANA DÝCHACÍCH ORGÁNŮ

- **Klasifikace filtru:** TH2 PR SL (TH3 volitelný, ref. 065734)
- **Digitální zobrazení** výdrže baterie a stavu nasycení filtru.
- **3 průtoky vzduchu:** 170 l/min, 200 l/min a 230 l/min.
- **Polstrovaný pás** zajišťuje motor blízko těla.
- **Zvukový a vizuální alarm** (zanesení filtru/slabá baterie).
- **Až 8 hodin autonomie** (lithiová baterie), dokonale se hodí pro dlouhé práce.
- **Kompaktní a robustní sestava**, vybavená lapačem jisker.

MASKA

| | |
|----------------------|---|
| Stupeň UV/IR ochrany | DIN 15 |
| Klasifikace | 1/1/1/1 |
| Polostín | 4 |
| Tmavý odstín | 5-9 / 9-13 |
| Reakční čas | 0,04 ms |
| Doba odbavení | 0,1 > 0,9 s |
| Zorné pole | 100 x 83 mm |
| Energie | solární 2 baterie (CR 2450*2) |
| Hmotnost | 550 g |
| Nastavení | Citlivost, zpoždění, odstín, broušení, zapamatování |
| Světelný senzor | 4 |
| Oblasti použití | MMA 5 ▶ 400 / TIG 2 ▶ 300 / MIG-MAG 5 ▶ 500 |
| Normy | CE / EN 175B / EN 166 / EN 379 |

OCHRANA DÝCHACÍCH ORGÁNŮ

| | | |
|-----------------|---------|---------------------|
| Proud vzduchu | (2) | 170 l/min |
| | (2-1) | 200 l/min |
| | (1-2-1) | 230 l/min |
| Autonomie* | (2) | > 8:00 |
| | (2-1) | > 6 hodin ráno |
| | (1-2-1) | > 4 hod |
| Hydroizolace | | 98 % (TH2) |
| Účinnost filtru | | 99,996 % při 0,3 µm |
| Hluk | | 73dB max |
| Doba načítání | | 3 - 4 hodiny |
| Typ baterie | | Li-ion |
| Opasek | | 900 - 1300 mm |
| Hmotnost | | 1,7 kg |
| Standard | | EN 12941 |


* Pracovní doba závisí na zvoleném režimu a čistotě filtru.

PŘÍSLUŠENSTVÍ


Potítko
043466



BRÝLE

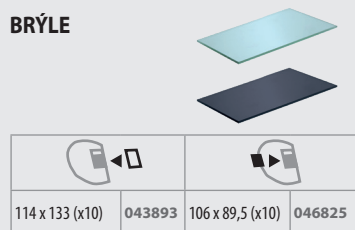


| | | | |
|-----------------|--------|------------------|--------|
| 114 x 133 (x10) | 043893 | 106 x 89,5 (x10) | 046825 |
|-----------------|--------|------------------|--------|



zvětšovací sklo (x1)
2x zoom
042780

3x zoom
064140

TH2: 038424
TH3: 065734



x5

038417