


GYSFLASH 1.12 je speciálně navržena pro nabíjení 12V baterií malých strojů, jako motocykly, vodní skútry, motokáry nebo sekačky na trávu. Je vybavena 7-krokovou inteligentní křivkou, poskytující optimální nabíjení, a nabíjí rychleji než tradiční nabíječky.

IDEÁLNÍ PRO MOTORKY

- Navržena pro 12 V baterie od 1,2 do 32 Ah, nebo pro údržbu až do 100 Ah.
- **CAN BUS kompatibilita** pro motocykly vybaveny 12V zástrčkou : bezpečné nabíjení bez sledování a bez klíče v zapalování (*volitelný kabel*).
- **Optimalizované nabíjení**, nabíječka může zůstat v zimě nepřetržitě zapojena, aby se udržela životnost baterie.
- **Funkce „Auto restart“** aby se nabíječka po opětovném vypnutí mohla automaticky restartovat se správnými nastavení.

100% AUTOMATICKÉ NABÍJENÍ

- **7-kroková** nabíjecí křivka zajišťuje maximální výkon a životnost akumulátoru .
- Obnovuje hluboce vybité baterie (*SOS Recovery*).

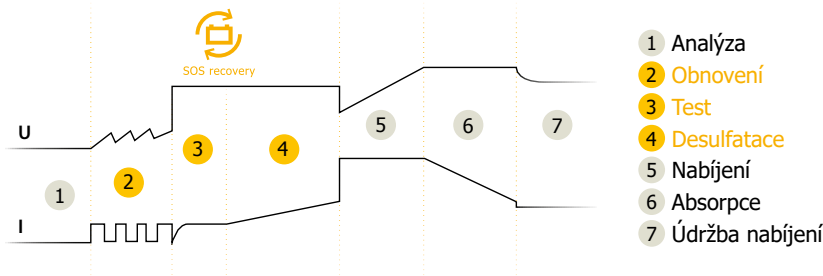

BEZPEČNOST / OCHRANY

- **Zjednodušené rozhraní**, které zabrání chybám uživatele.
- **Ochraňovač palubní elektroniky**: ochrana proti zkratu, přepólování, přepětí. Anti-jiskřící systém.
- **Automatický režim pohotovosti**, pokud je baterie odpojena.
- **Integrovaná teplotní sonda**, která zabraňuje přehřátí vnitřní elektroniky.

OPTIMALIZOVANÁ

- Ultrakompaktní design, lehká a přenosná.
- Rychlé připojení vodotěsného konektoru.
- Odolnost vůči prachu a vodě (IP65 - voděodolná).
- Se může připevnit na zdi.

Součásti
dodávky:



Svorky
(45 cm)



Očka - M6
(45 cm)



Samec
konektor
(145 cm)

PŘÍSLUŠENSTVÍ



Prodlužovák
2.5 m - 029057



Sada cigaretového zapalovače
- CAN BUS
35 cm - 029439



Kabel s indikátorem
nabíjení 56 cm



029149 | 029200



Konektor očka
45 cm - M6
029194

50/60 Hz	Average/ Moyen	V	Charge	Maintenance	Zz	Ondulation/ Ripple	Charging curve	kg	mm	mm	SOS recovery	CAN BUS	IP			
220-240 V AC	18 W	1 A	12 V	2<32 Ah	2<100 Ah	<0,4 Ah / month	<150 mV Rms	IU ₀ U	7 step	0,44	130 x 80 x 38	155 x 300 x 60	Automatic >7V	✓	IP 65	1 m