

Das **STARTPACK 12.24 CI** ist ein professionelles netzunabhängiges Starthilfegerät für Fahrzeuge mit **12 V und 24 V Blei-Säure-Batterien** (nass, AGM, EFB, Gel...). Der Booster besitzt eine intelligente Ladeelektronik zur langfristigen Erhaltung der Leistung der internen Bleibatterien. Das kompakte und robuste Gerät ist ideal für mobile Pannenhilfe und für Werkstätten für Autos und landwirtschaftliche Fahrzeuge (PKWs, Lieferwagen, Nutzfahrzeuge).

Leistungsstarker 12 / 24 V Booster


Die beiden hochwertigen Batterien (ENERSYS : 2 x 16 Ah) des Startpack 12.24 CI garantieren einen hohen Startstrom (bis zu 3600 A).

- Es startet alle Fahrzeuge mit Blei-Säure-Batterien (nass, AGM, EFB, Gel...) in wenigen Sekunden und bietet dabei 900 A bei 12 V und 700 A bei 24 V.

START	VEHICLE TYPES										
12 V / 24 V											
PETROL & DIESEL	12 V					24 V					

Integrierte automatische Ladeelektronik

- Die integrierte, überwachungsfreie Ladeelektronik mit IUoU-Kennlinie des Startpack 12.24 CI **lädt die internen Batterien mit 4A vollständig auf.**
- Die **intelligente 7-stufige Ladekennlinie** verlängert die Lebensdauer und die Leistung der internen Batterien.

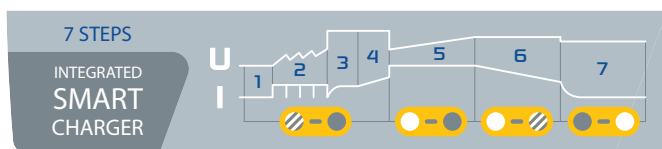

Ideal für die Pannenhilfe

Mit dem Verhältnis von Leistung zu Gewicht des STARTPACK 12.24 CI wird dieser Booster zu einem allseits geschätzten Begleiter für die mobile Pannenhilfe. **Die kompakte Bauweise** und der Griff stellen den mobilen Einsatz sicher, sowohl in der Pannenhilfe als auch in Werkstätten.


Gefahrlose Anwendung

Das Gerät enthält Schutzfunktionen für die Bordelektronik des Fahrzeugs, das Ladegerät, die Batterien und für den Bediener.


✓ In der OFF-Position :

- schützt die Bordelektronik.
- vermeidet Kurzschlüsse und Überladungen.
- schützt vor Verpolungen (mit Alarmton und Alarmlampe).
- vermeidet Funkenschlag beim Verbinden der Klemmen.







INBEGRIFFEN :
Startklemmen
600 A / 1.8 m
35 mm²




220-240 V
Aufladen nach jeder Anwendung




16 Ah + 16 Ah
INSIDE



CHARGE
100%
FLOATING PROCESS



INSIDE
AUTOMATIC CHARGE



Sicherungen
(nicht enthalten)
300 A (x2)
ref. 054561

INSIDE 12V	12V / 24V	START				Charger Inside	Protections		fuse	2 x 1.8 m ø35 mm ²	cm	kg
		1V/C	Cranking CC	Peak Battery								
2 x 16 Ah ENERSYS	12 V	900 A	1700 A	3600 A	4 A	✓	✓	300 A	2 x 1.8 m ø35 mm ²	26 x 20 x 48	19	
	24 V	700 A	1350 A	1800 A								