

12V


Κωδ. 029361


Το GYSFLASH 1.12 είναι ειδικά σχεδιασμένο για τη φόρτιση μπαταριών 12V μικρών οχημάτων, όπως μοτοσικλέτες, τζετ σκι, καρτ ή χορτοκοπτικές μηχανές. Η έξυπνη καμπύλη φόρτισης 7 βημάτων του παρέχει βέλτιστη φόρτιση και φορτίζει στο μισό χρόνο από έναν παραδοσιακό φορτιστή.

### ΙΔΑΝΙΚΌ ΓΙΑ ΜΟΤΟΣΙΚΛΈΤΕΣ

- Σχεδιασμένο για μπαταρίες 12 V από 1,2 έως 32 Ah, ή για φόρτιση συντήρησης έως 100 Ah.
- Συμβατότητα CAN BUS για μοτοσικλέτες : φορτίζει αυτόματα (δεν απαιτείται παρακολούθηση) και με ασφάλεια χωρίς το κλειδί στην ανάφλεξη (προαιρετικό καλώδιο).
- Βελτιστοποιημένη φόρτιση συντήρησης, ο φορτιστής μπορεί να παραμείνει στην πρίζα επ' αόριστον κατά τη διάρκεια του χειμώνα για να διατηρήσει την υγεία της μπαταρίας.
- Λειτουργία "Auto Restart" σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.

### ΦΌΡΤΙΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΌΔΟΣΗΣ

- Η καμπύλη φόρτισης 7 βημάτων εξασφαλίζει μέγιστη απόδοση και μακροζωία της μπαταρίας.
- Μπορεί να ανακτήσει βαθιά αποφορτισμένες / θειωμένες μπαταρίες (SOS Recovery ).

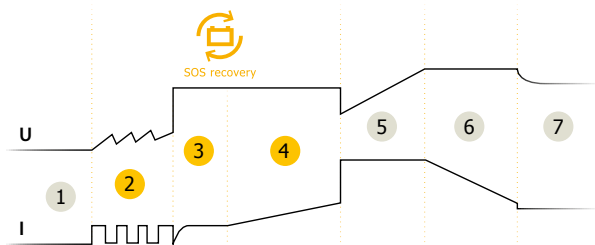

- 1 Ανάλυση
- 2 Ανάκτηση
- 3 Δοκιμή
- 4 Αποθείωση
- 5 Φορτίο
- 6 Απορρόφηση
- 7 Πλωτό φορτίο




### ΑΣΦΆΛΕΙΑ/ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΏΝ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ ΤΟΥ ΟΧΉΜΑΤΟΣ

- Απλοποιημένη διεπαφή για την αποφυγή σφαλμάτων του χρήστη.
- Προστασία των ηλεκτρονικών συστημάτων του οχήματος: προστασία από βραχυκυκλώματα, αντιστροφή πολικότητας και υπερφόρτιση. Τεχνολογία κατά των σπινθήρων.
- Αυτόματη λειτουργία αναμονής αν αποσυνδεθεί η μπαταρία.
- Ενσωματωμένος αισθητήρας θερμοκρασίας για την αποφυγή υπερθέρμανσης των εσωτερικών ηλεκτρονικών.

### ΠΡΑΚΤΙΚΟ

- Εξαιρετικά συμπαγής σχεδιασμός, ελαφρύς και φορητός.
- Γρήγορη / εύκολη σύνδεση αδιάβροχων συνδέσμων.
- Το περίβλημα είναι αδιάβροχο και ανθεκτικό στη σκόνη (IP65).
- Μπορεί να προσαρτηθεί σε τοίχο.

Συνοδεύεται από :

Σφιγκτήρες  
(45 cm)Αγκύλες - M6  
(45 cm)Αρσενικό  
σύνδεσμο  
(145 cm)

### ΑΞΕΣΟΥΑΡΙΑ














Καλώδιο επέκτασης  
2,5 m - 029057Κιτ αναπήρα τσιγάρων - CAN  
BUS  
35 cm - 029439

Ένδειξη φόρτισης 56 cm



029149

M6  
029200Σύνδεσμος αγκύλης  
45 cm - M6  
029194

		Average/ Moyen					Ondulation/ Ripple	Charging curve							IP	
50/60 Hz	18 W	1 A	12 V	2<32 Ah	2<100 Ah	<0,4 Ah / month	<150 mV Rms	IU <sub>0</sub> U	7 step	0,44	130 x 80 x 38	155 x 300 x 60	Automatic >7V	✓	IP 65	1 m