

**Μονοφασική μηχανή συγκόλλησης - 140A.**  
**Φορητή και ιδανική για συντήρηση.**  
**Εύκολη στη χρήση και διαισθητική με τη λύση "SMART".**



Ιδανικό για εργασίες επισκευής σε χάλυβα, ανοξείδωτο χάλυβα και αλουμίνιο.



**Φορητό, το ζυγίζει μόνο 23,3 kg.**



**Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος, κατάλληλο για χρήση σε οικιακή παροχή ρεύματος 13 Amp.**



Δέχεται τόσο το **1kg** (100mm) όσο και το **5kg** (200mm).



**GAS** MIG/MAG για εσωτερική συγκόλληση  $\varnothing$  σύρμα 0,6 - 0,8 mm  
**NO GAS** NO GAS για εξωτερική συγκόλληση  $\varnothing$  σύρμα fil 0,9 mm  
*κιτ χωρίς αέριο (041240)*




Ο ανεμιστήρας συνεχούς λειτουργίας προστατεύει τη μονάδα από υπερθέρμανση.



Παραδίδεται με καλώδιο γείωσης και φακό στερέωσης 2 m.

## Γρήγορη και εύκολη ρύθμιση

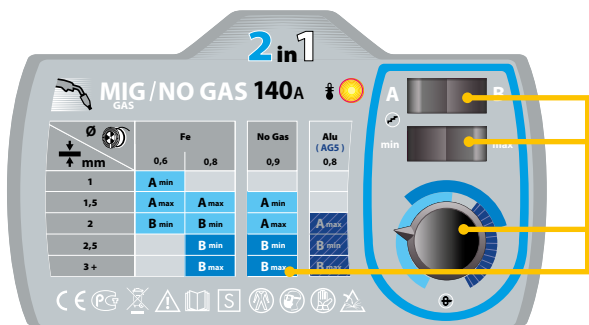

Προσαρμόστε τις παραμέτρους συγκόλλησης σε λίγα δευτερόλεπτα με τις διαισθητικές ρυθμίσεις.



Με το Smartmig, χωρίς περίπλοκες ρυθμίσεις.

Χάρη στην πλακέτα SMART, είναι εύκολη η ρύθμιση της τάσης (4 θέσεις) και της ταχύτητας τροφοδοσίας σύρματος.

Η ιδανική ρύθμιση υποδεικνύεται, απλά επιλέξτε:

- Τύπος και διάμετρος του σύρματος
- Πάχος της λαμαρίνας.

50/60hz	-AM-	min▷max	Ømm		Ømm			Electronic Control	équipement d'origine / original equipment / Originalausstattung / equipamiento de fabrica		EN60974-1 (40°C)		U <sub>0</sub>	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
			GAS	NO GAS	100	200	300		Ø	fil	I <sub>A</sub> (60%)	X% (12 max)			
230V 1~	13A	40-140A	0.6 0.8	0.9	✓	✓		⚡	0.6/0.8	0.8	60A	90A 20%	28>39	50x44x25 / 22.5	3.5 kVA