

El Gysflash 50.12 FV es un cargador de tecnología inverter con 5 funciones:

- La carga de baterías con una curva de carga mejorada.
- El mantenimiento de baterías de 12V (gel o líquido) de los vehículos en fase de diagnóstico.
- El mantenimiento del estado de salud de la batería de un vehículo en exposición.
- La compensación de las necesidades eléctricas para guardar la memoria de los dispositivos cuando se cambia la batería.
- El uso del cargador como una fuente eléctrica estable cuya tensión y corriente máxima se pueden ajustar.

5 Modos

- Carga
- Diagnóstico
- Exposición
- Cambio de batería
- Suministro eléctrico

Funciones avanzadas

- Reinicio automático
- Control y calibración de los cables
- Bloqueo en modo Showroom
- Posibilidad de carga simplificada en modo Easy
- Activar y configurar una curva de carga «Expert»
- SOS recovery automático para las baterías sulfatadas



10,5 cm

Interfaz intuitiva

Indicaciones disponibles en 19 idiomas

Dimensiones adaptadas

La altura ideal para que pase el cargador bajo un vehículo.

Cables

- Incluye cables de 2x2,5m de 10 mm²
- El aparato puede utilizar cables de 2x8m de 16mm² y más. La calibración se efectúa automáticamente.

TECNOLOGÍAS

Alto Rendimiento

94%

15% de ahorro de energía



Sin ventilador externo
= Evita la filtración de polvo




Inverter

Comparado a los aparatos tradicionales, esta tecnología permite:


- Un rendimiento mejor con un peso de solo 6,5 kg. Compacto y robusto:
- Soportes que absorben los choques y las vibraciones.

FV Flexible Voltage

Se ajusta automáticamente a la tensión de corriente y puede funcionar entre **85V y 265V**.



PARTICULARIDADES

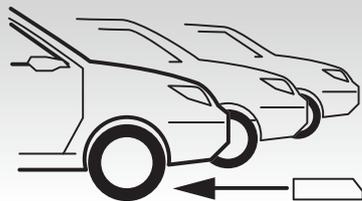

Modo Showroom (exposición) y dimensiones reducidas:

- Altura del aparato (<11cm) : permite que pase por debajo del vehículo.
- El modo showroom se puede bloquear: evita los riesgos de malas manipulaciones, ideal para garajes y zonas de exposición.
- Función de reinicio: permite recuperar automáticamente el modo anterior en caso de interrupción eléctrica.

CE - EN 60335-2-29

50/60hz	850 W	Imax 100% @25°C	12 V	MIN. Ah MAX.	Charging Curve	BSU			Change Battery	IP	cm	kg
						Diag	Diag+	Showroom				
85 > 265 V	850 W	50 A	12 V	10-600 Ah	I _U , I ₀ , U	13,5V	12 > 14.8V	12.9 V	80 A	IP 21	30x29.2x10.5	6.5