


Cabrestante de tracción profesional con 3 ganchos que permiten sujetar horizontalmente hasta 4 T. La transmisión de energía se realiza mediante un cable de alta resistencia en acero de 3 m con un diámetro de 6 mm. La relación de transmisión es de 15:1.

- Estructura, cable y palanca de acero.
- Ganchos de acero forjados con cierre de seguridad.
- 3er gancho desmontable para duplicar la longitud de trabajo dividiendo la capacidad de carga por dos.
- Conforme a las normas Europeas.

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Trabajos de reparación
- Metalistería
- Artesanía
- Esfuerzos importantes

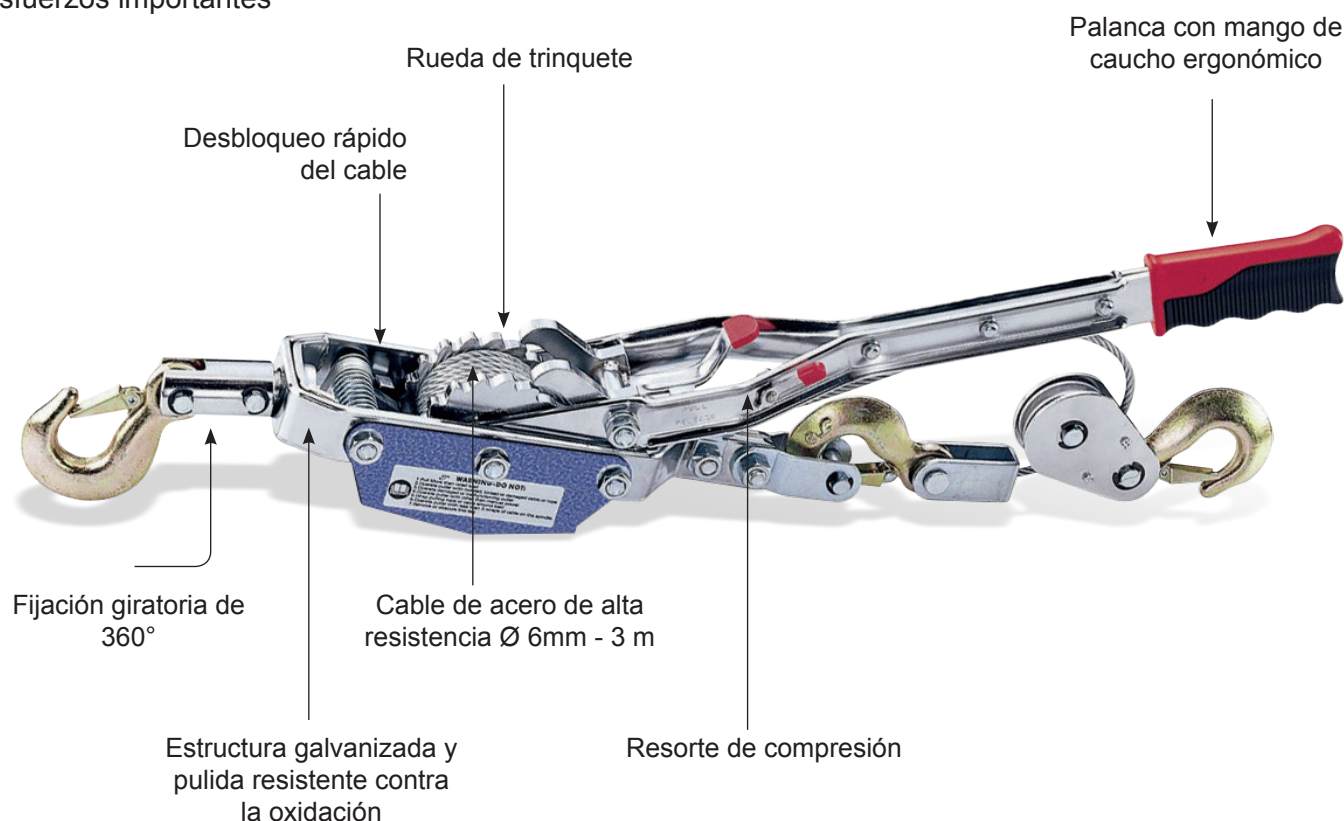

Atención : No utilizar para elevación ! Tracción únicamente

				Capacidad de transmisión	
4000 kg (1500 daN)	x3	3 m	6 mm ²	15:1	7 kg