

Gysflash 30-24 HF on suure võimsusega stabiliseeritud toide (30A-12V ja 15A-24V), mis sisaldab Inverter tehnoloogiat 5 funktsiooniga:

- Akutugi: säilitab 6, 12 ja 24V (vedel- või geel-) autoaku diagnostikatööde ajal
- Advance akulaadija: tagab ideaalse laadimistsükli aku hooldamiseks kõige kaasaegsema sõiduki jaoks
- Showroom-režiim: hooldab akusid müügisaali sõidukites
- "akuvahetuse" režiimis säilitab elektrivarustuse, et säilitada sõiduki mälu seaded
- Suure võimsusega stabiliseeritud toide: pinget ja voolu reguleeritav.

5 režiimi

- Laadimine
- Diagnostika
- Showroom
- vahetage aku
- Toiteallikas

Täiustatud funktsioonid

- Automaatne taaskäivitamine
- Kaabli testimine ja kalibreerimine
- Näituserežiimi lukustus
- "Lihtne laadimine" režiim
- "Eksperdi" aktiveerimine ja seadistamine laadimiskõver
- Automaatne SOS taastamine sulfaatunud aku puhul



Intuiitiivne kasutajaliides

19 saadavalolevat keelt

Õhuke suurus

Laadija kõrgus (<11cm) võimaldab seda sõiduki alla paigutada.

Kaablid

- Paigaldatakse 2x2,5m - 6mm²
 - Saab paigaldada 2x5m - 16mm² ja rohkem.
- kalibreerimine on automaatne.

TEHNOLOOGIA

Kõrge töötõhusus

94%

15% rohkem energiat




Välisventilatsioon puudub
= Tolmu sissepääs puudub



Inverter - See tehnoloogia võimaldab :

- Parema töötõhuskõige kerge kaaluga (3,8 kg).
- Löögi- ja vibratsiooni neelavad jalad.

FEATURES

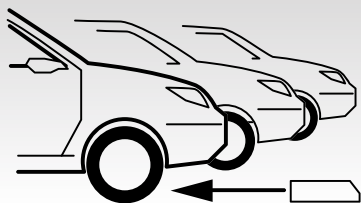

Showroom Mode ja vähendatud mõõtmed :

- Väike kõrgus (< 11 cm): võimaldab paigutada sõiduki alla.
- Showroomi režiimi lukk: vältimaks väärkäitumist, mis on ideaalne garaazide ja müügisaalide jaoks.
- Automaatne taaskäivitamine: taastab automaatselt režiimi viimasest asendist, kui elektrikatkestus.

CE - EN 60335-2-29

50/60hz	500W	Imax 100% @40°C	6V 12V 24V	MIN. MAX. Ah	Laddar Kurva	BSU			Byta Batteri	40A	IP	cm	kg
						Diag	Diag +	Vis-ningsrum					
230V	500W	30A	6V 12V 24V	10-400Ah 10-200Ah	IU ₀ I ₀ U	13,5V	6>7.4V 12>14.8V 24>29.6V	6,5V 12,9V 25,8V	40A	IP 21	25,5x23x10,5	3,8	

MADE IN FRANCE

www.gys.fr