AKUN TUKIYKSIKKÖ – LATURI

12V

GYSFLASH 50-12 HF

Ref. 029088

INVEST IN THE FUTURE

Gysflash 50-12 HF on 50 A:n vahva, stabiloitu teholähde, joka on varustettu invertteriteknologialla, jossa on 5 toimintoa:

- **Akun tuki: ylläpitää 12 V:n (neste tai geeli) autonakkua diagnostiikan aikana**
- **Kehittynyt akkulaturi: varmistaa useimmille nykyaikaisille ajoneuvoille akulle ihanteellisen ylläpitolataussyklin**
- **Showroom-tila: ylläpitää akun showroom-ajoneuvoissa**
- **«Akunvaihtotilassa» ylläpitää tehon säilyttäen muistiasetukset**
- **Voimakas stabiloitu teholähde: säädettävä jännite & sähkövirta**

5 toimintatilaa

- Lataus
- Diagnostiikka
- Showroom
- Akun vaihto
- Virtalähde

Intuitiivinen käyttöliittymä

Saatavilla 8 kieltä

Pieni koko

Laturin korkeus (<11 cm) mahdollistaa sen sijoittamisen ajoneuvon alle

Kehittyneitä ominaisuuksia

- Automaattinen uudelleen käynnistys
- Kaapelitesti ja kalibrointi
- Showroom-tilan lukitus
- "Helppo lataus"-tila
- Aktivoi ja mukauta "asiantuntijan" latauskäyrä
- Automaattinen SOS-palautus sulfatoituneelle akulle

Kaapelit

- Sopivuus 2x2,5 m - 10 mm² kaapelille
- Voidaan sovittaa 2x5 m - 16mm² ja ylikin. Automaattinen kalibrointi.

TEKNIIKKA

Suuritehoinen jakso

94 %

15 % enemmän energiaa

FAN LESS TECHNOLOGY

Ei ulkoista tuuletusta
=
Ei pölyyntymistä

µc

Invertteri - Tämä teknologia mahdollistaa:
:

- Parempi käyttösuhde kevyelle painolle (6 kg).
- Iskuja ja tärinää vaimentavat jalat.

OMINAISUUDET

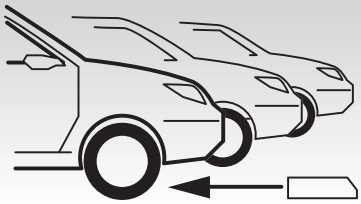

Showroom-tila ja pienempi koko:

- Matala (< 11 cm): mahtuu ajoneuvon alle.
- Showroom-tilan lukitus: väärinkäytön ehkäisy, joten sopii autotalleihin ja showroomeihin.
- Automaattinen uudelleen käynnistys: palaa automaattisesti aiemmin käytettyyn asemaan
sähkökatkoksen jälkeen.

CE - EN 60335-2-29

50/60 hz		Imax 100 % @25 °C		MIN. MAX. Ah	Lataus käyrä	BSU Diag	BSU Diag+	BSU Showroom	Akun vaihto		IP	cm	kg
230V	1500W	50A	12V	10-600Ah	IU_0I_0U	13,5V	12▷14,8V		12,9V	80A	IP 21	30x29,2x10,5	6,0

MADE in FRANCE

www.gys.fr