

GYSFLASH 1.12 on suunniteltu erityisesti pienten ajoneuvojen 12 V:n akun lataamiseen, esimerkiksi moottoripyörät, vesiskootterit, mikroautot tai ruohonleikkurit. Sen 7-vaiheinen älykäs latauskäyrä tuottaa optimaalisen latauksen ja lataa akun puolta nopeammin kuin perinteinen laturi.

## ERINOMAINEN MOOTTORIPYÖRILLE


- Suunniteltu 12 V:n akuille, 1,2 – 32 Ah tai ylläpitolataukseen 100 Ah:n asti.
- CAN BUS -yhteensopivuus moottoripyörille: lataa automaattisesti (ei tarvita valvontaa) ja turvallisesti avain virtalukossa (valinnainen kaapeli).
- Optimoitu ylläpitolataus, joten laturi voi olla kytkettynä määrättömän ajan talvisin akun kunnan ylläpitämiseksi.
- «Auto Restart» -toiminto tarkoittaa, että laturi muistaa asetukset ja käynnistyy automaattisesti virtakatkoksen tapahtuessa.




## TURVALLISUUS / AJONEUVON SÄHKÖISTEN TOIMINTOJEN SUOJAUS

- Yksinkertainen käyttöliittymä käyttäjävirheiden ehkäisemiseksi.
- Ajoneuvon sähköjärjestelmän suojaus: suoja oikosulkuja, napaisuuden vaihtumista ja ylläpääntymistä vastaan. Kipinäestoteknologia.
- Automaattinen stand-by-tila, jos akku irrotetaan.
- Integroitu lämpötila-anturi ehkäisee sisäisen sähköjärjestelmän ylikuumenemisen.

## TEHOKAS LATAUS

- 7-vaiheinen latauskäyrä varmistaa akun suorituskyvyn ja pitkän käyttöiän.
- Se pystyy elvyttämään tyhjentyneen / sulfatoituneen akun (SOS Recovery ).

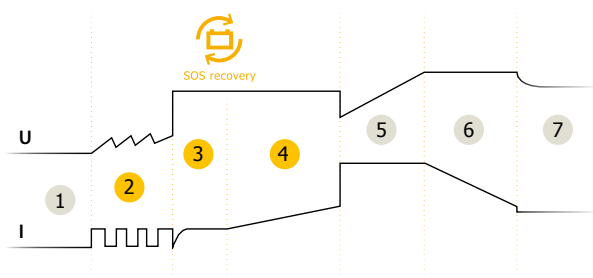

- 1 Analyysi
- 2 Palautuminen
- 3 Testi
- 4 Sulfiitinpoisto
- 5 Lataaminen
- 6 Imeyttäminen
- 7 Kelluva lataus

## KÄYTÄNNÖLLINEN

- Erittäin kompakti muotoilu, kevyt ja kannettava.
- Nopea ja helppo liitää vedenpitävillä liittimillä.
- Vedenpitävä ja pölytiivis kotelo (IP65).
- Voi kiinnittää seinään.



Toimitukseen  
sisältyy:



Liittimet  
(45 cm)



Rengasliitit  
- M6  
(45 cm)



Urosliitin  
(145 cm)

## VARUSTEET



Jatkokaapeli  
2,5 m - 029057



Tupakansytytinsetti - CAN BUS  
35 cm - 029439

















Latauksen ilmainen  
56 cm



M6  
029149 | 029200



Rengasliitin  
45 cm - M6  
029194

 50/60 Hz		Average/ Moyen	 V	 Charge	 Maintenance	 Zz	Ondulation/ Ripple	Charging curve		 kg	 mm	 mm	 SOS recovery	 CAN BUS	 IP	
220-240 V AC	18 W	1 A	12 V	2<32 Ah	2<100 Ah	<0,4 Ah / month	<150 mV Rms	IU <sub>0</sub> U	7 step	0,44	130 x 80 x 38	155 x 300 x 60	Automatic >7V	✓	IP 65	1 m