


GYSFLASH 6.12 on suunniteltu erityisesti pienten ajoneuvojen 12 V:n akun lataamiseen, esimerkiksi kaikenkokoiset autot, moottoripyörät tai vesiskootterit. Sen 8-vaiheinen älykäs latauskäyrä tuottaa optimaalisen latauksen ja lataa akun puolta nopeammin kuin perinteinen laturi.

ERINOMAINEN AUTOILLE JA MOOTTORIPYÖRILLE

- Suunniteltu 12 V:n akuille, 1.2 – 125 Ah tai ylläpitolataukseen 170 Ah:n asti.
- 2 lataustilaa, monikäyttöinen:
 - ❄️ **AGM**: Lataustila kylmälle säälle (alle 5°C) ja Start & Stop -akuille (EFB & AGM).
 - **Virkistys** : Elvyttää syvästi purkautuneet akut.
- **CAN BUS-yhteensopivuus** moottoripyörille ja ajoneuvoille, jotka on varustettu 12 V:n pistorasialla:
 - lataa automaattisesti (ei tarvita valvontaa) ja turvallisesti avain virtalukossa (valinnainen kaapeli).
- **Optimoitu ylläpitolataus**, joten laturi voi olla kytkettynä määrättömän ajan talvisin akun kunnan ylläpitämiseksi. «Auto Restart» -ominaisuus, laturi käynnistää uudelleen oikeilla asetuksilla virtakatkoksen jälkeen.


ERGONOMIA


- Erittäin kompakti muotoilu, kevyt ja kannettava.
- Nopea ja helppo liitää vedenpitävillä liittimillä.
- Pölytiivis ja vedenpitävä (IP65 - ei vedenpitävä).
- Voi kiinnittää seinään.

TURVALLISUUS / AJONEUVON SÄHKÖISTEN TOIMINTOJEN SUOJAUS

- **Ajoneuvon sähköjärjestelmän suojaus**: suoja oikosulkuja, napaisuuden vaihtumista ja ylläpääntymistä vastaan. Kipinäestoteknologia.
- **Automaattinen stand-by-tila**, jos akku irrotetaan.
- **Integroitu lämpötila-anturi** ehkäisee sisäisen sähköjärjestelmän ylikuumentumisen.
- **Yksinkertainen käyttöliittymä** käyttäjävirheiden ehkäisemiseksi.

TEHOKAS LATAUS


- **8-vaiheinen latauskäyrä** varmistaa akun suorituskyvyn ja pitkän käyttöiän.
- Elvyttää syvästi purkautuneet akut >2V (SOS Recovery .

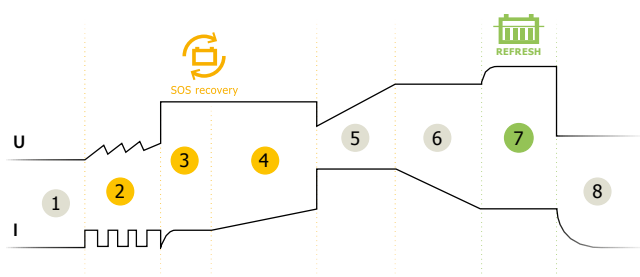

- 1 Analyysi
- 2 Palautuminen
- 3 Testi
- 4 Sulfiitinpoisto
- 5 Lataaminen
- 6 Imeyttäminen
- 7 Virkistys (valinnainen)
- 8 Kelluva lataus



Toimitukseen
sisältyy:



Liittimet
(45 cm)



Rengasliitit
- M6
(45 cm)



Urosliitin
(145 cm)

VARUSTEET



Jatkokaapeli
2,5 m - 029057



Tupankansytytinsetti - CAN BUS
35 cm - 029439

















Latauksen ilmainen
56 cm



029149 M6 029200



Rengasliitin
45 cm - M6
029194

																
50/60 Hz	90 W	6 A	12 V	1.2 < 125 Ah	1.2 < 170 Ah	<0.4 Ah/month	<150 mV Rms	IU ₀ U	8 step	0.77	190 x 100 x 52	195 x 365 x 70	Automatic >2V	✓	IP 65	2 m