

GYSFLASH 6.24 on suunniteltu erityisesti pienten ajoneuvojen 6 V:n akun lataamiseen, esimerkiksi moottoripyörät, henkilöautot, hyötyajoneuvot tai vintage-autot. Siinä on 7-vaiheinen älykäs latauskäyrä, joka takaa optimaalisen latauksen, sekä erityinen tila, joka lataa pienen kapasiteetin akkuja 15 Ah:n asti.

## MONIKÄYTTÖINEN MONIJÄNNITELATURI

### • Suunniteltu lataamaan kaikentyyppiset ajoneuvojen akut, 6V, 12V and 24V:

- ■ 6/12 V: 1.2 – 125 Ah tai ylläpitolataukseen 170 Ah:n asti.
- ■ 24 V : 15 – 100 Ah tai ylläpitolataukseen 170 Ah:n asti.

### • Erikoistila : suunniteltu lataamaan turvallisesti pienet akut (< 15 Ah).

### • Tupakansytyttimen sovitin, lataa akku liittämällä Gysflashin ajoneuvon tupakansytyttimeen (valinnainen kaapeli).

### • Optimoitu ylläpitolataus, joten laturi voi olla kytkettynä määrättömän ajan talvisin akun kunnon ylläpitämiseksi. «Auto Restart» -ominaisuus, laturi käynnistää uudelleen oikeilla asetuksilla virtakatkoksen jälkeen.

## ERGONOMIA

- Erittäin kompakti muotoilu, kevyt ja kannettava.
- Nopea ja helppo liitää vedenpitävillä liittimillä.
- Pölytiivis ja vedenpitävä (IP65 - ei vedenpitävä).
- Voi kiinnittää seinään.

## TURVALLISUUS / AJONEUVON SÄHKÖISTEN TOIMINTOJEN SUOJAUS

### • Ajoneuvon sähköjärjestelmän suojaus: suoja oikosulkuja, napaisuuden vaihtumista ja yllilatautumista vastaan. Kipinäestoteknologia.


### • Suojaa jännitteen valinnassa sattuvilta virheiltilä.


### • Automaattinen stand-by-tila, jos akku irrotetaan.

### • Integroitu lämpötila-anturi ehkäisee sisäisen sähköjärjestelmän ylikuumentumisen.

### • Yksinkertainen käyttöliittymä käyttäjävirheiden ehkäisemiseksi.

## TEHOKAS LATAUS

- 7-vaiheinen latauskäyrä varmistaa akun suorituskyvyn ja pitkän käyttöiän.
- Elvyttää syvästi purkautuneet akut >2V (SOS Recovery .

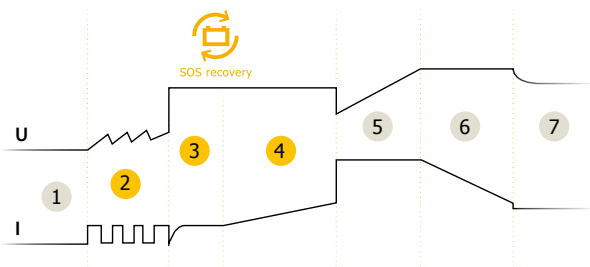

- 1 Analyysi
- 2 Palautuminen
- 3 Testi
- 4 Sulfiitinoisto
- 5 Lataaminen
- 6 Imeyttäminen
- 7 Ylläpitolataus (kelluva)

Toimitukseen  
sisältyy:



	Liittimet (45 cm)
	Rengasliitit - M6 (45 cm)
	Urosliitin (145 cm)

## VARUSTEET



Jatkokaapeli  
2,5 m - 029057



Tupakansytytinsetti  
35 cm - 029439



Latauksen ilmainen  
56 cm



029149 | 029200



Rengasliitit  
45 cm - M6  
029194

50/60 Hz	⚡	I <sub>charge</sub>	V	Charge	Maintenance	Z <sub>z</sub>	Ondulation/ Ripple	Charging curve	kg	mm	mm	SOS recovery	IP	↔	
220-240 V AC	130 W	6 A	6/12 V	1.2 < 125 Ah	1.2 < 170 Ah	<1 Ah/ month	<150 mV Rms	I <sub>U</sub> U	7 step	0.85	190 x 100 x 52	195 x 365 x 70	Automatic >2V	IP 65	2 m
		4 A	24 V	1.2 < 100 Ah	1.2 < 140 Ah										