POSTE DE SOUDURE MIG-MAG 40 ▷ 140A

NOVOMIG 140

Réf. 012967

GREENLINE by GYS

Ce poste de soudure monophasé est conçu pour le soudage MIG-MAG (140A) des aciers, inox et aluminium en non intensif. Réglage simple et intuitif avec la solution « SMART », il est idéal pour les travaux d'entretien.

APPLICATIONS

Il est conçu pour l'assemblage, la réparation ou la maintenance de tôles ou profilés en acier et inox.

2 EN 1

- MIG-MAG pour soudage en atelier - ø 0,6-0,8 mm
- NO GAS pour soudage même en extérieur - fil fourré 0,9 mm

CONSOMMATION

Faiblement consommateur, il s'alimente sur une simple prise électrique 230V -16A

BOBINE

Il accèpte des bobines de ø 100 et 200 mm

VENTILATION

Débit constant pour éviter les surchauffes

ACCESSOIRES

Livré avec câble de masse et torche fixe de 2,2m (Mano non fourni)

RÉGLAGES SIMPLE ET RAPIDE

Avec le Novomig, finis les réglages fastidieux. Grâce au tableau **Novo Controller**, le réglage de la puissance (4 positions) et de la vitesse fil est facilité.
Il indique le réglage idéal en fonction de l'épaisseur de tôle à souder.

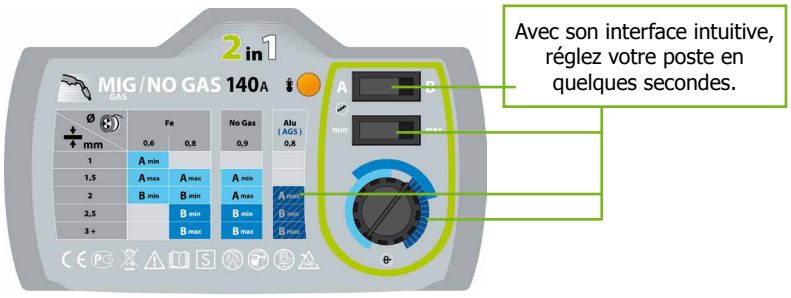

PARTICULARITÉ

Soudage sans gaz - Ce procédé permet :

- De souder avec du fil fourré.
- D'être insensible aux perturbations de l'environnement extérieur (courants d'air...).
- Une portabilité accrue par l'absence de bouteille encombrante. Idéal pour les travaux difficiles d'accès ou en extérieur.

CE - EN 60974-1

50/60hz	AM	min▷max	ø mm GAS	ø mm NO GAS	ø mm 100	ø mm 200	ø mm 300	Electronic Control	équipé d'origine / original equipement / originalausstatung / equipamiento de fabrica ø	équipé d'origine / original equipement / originalausstatung / equipamiento de fabrica min▷max	EN60974-1 (40°C) IA (60%)	EN60974-1 (40°C) X% (I2 max)	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
230V	13A	40▷140A	0.6 - 0.8	0.9	✓	✓	-	✓	0.6 - 0.8	0.9	60A	90A 20%	24x42x38 23.5	3.5 kVA