



















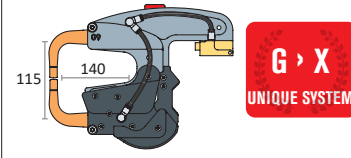





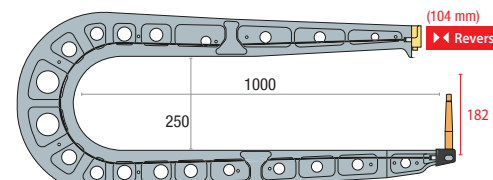






GYS propose toute une gamme de bras G en aluminium, haute rigidité, compatibles avec les machines GYSPOT BP GENIUS, PTI PREMIUM PRO, et PTI GENIUS. Un refroidissement liquide permet de refroidir les bras jusqu'aux électrodes et caps de soudage. **Ces bras et électrodes sont interchangeables entre eux.** Un large panel de bras est disponible pour permettre l'accès sur les véhicules dans le plus grand nombre de situations. **Tous les bras G sont peints, pour une isolation électrique, à l'exception des bras G7 & G11.**

 <p>100 160 96 (104 mm) Reversible</p> <p>G1 8 bar/550 daN</p> <p>022768</p> <p>G1/G3-SA (Idéal accès réduit) 067653 (pour bras < 02/2021)</p>  	 <p>100 95</p> <p>G2 8 bar/300 daN</p> <p>022775</p>  <p>(x1) 050617</p>	 <p>205 180 96 (104 mm) Reversible</p> <p>G3 8 bar/550 daN</p> <p>022782</p> <p>G1/G3-SA (Idéal accès réduit) 067653 (pour bras < 02/2021)</p>  	 <p>100 115</p> <p>G6 8 bar/550 daN</p> <p>022812</p>
 <p>210 315</p> <p>G14 8 bar/550 daN</p> <p>080942</p>	 <p>250 500 118 (104 mm) Reversible</p> <p>G4 8 bar/550 daN</p> <p>022799</p> <p>G4-SA (Idéal accès réduit) 064478 (pour bras < 02/2021)</p>  	 <p>250 600 118 (104 mm) Reversible</p> <p>G5 8 bar/550 daN</p> <p>022805</p> <p>G5/G10-SA (Idéal accès réduit) 067660 (pour bras < 02/2021)</p>   <p>6.25 kg Support et poignée inclus</p>	 <p>250 600 182 (104 mm) Reversible</p> <p>G10 8 bar/400 daN</p> <p>067165</p> <p>5 kg 20% saved</p> <p>Support et poignée inclus</p>
 <p>450 430 324</p> <p>G8 8 bar/550 daN</p> <p>022836</p> <p>G8-SA (Idéal accès réduit) 067677 (pour bras < 02/2021)</p>   <p>Support et poignée inclus</p>	 <p>115 140</p> <p>G9 8 bar/550 daN pour GENIUS (BP & PTI)</p> <p>022881 G9+X1 inclus 072275 G9+X6 inclus</p> <p>X6 8 bar/400 daN 050587</p> <p>G > X UNIQUE SYSTEM</p> <p>BREVETÉ / PATENTED n° US 11,618,097</p> <p>SOUDEAGE AUTO POUR X1, X2 & X6</p>  <p>X1 050501</p>  <p>X2 8 bar/400 daN 050518</p>	 <p>155 40</p> <p>G7 4 bar/150 daN</p> <p>022829</p>  <p>051614</p>	 <p>25 mm max 120 mm</p> <p>G11 8 bar/550 daN pour PTI PREMIUM PRO uniquement</p> <p>071766</p>
 <p>(104 mm) Reversible</p> <p>1000 250 182</p> <p>G12 8 bar/300 daN</p> <p>075238</p> <p>13.5 kg Support et poignée inclus</p>		<p>KIT SMALL ACCESS GENIUS pour PTI GENIUS 077072</p> <p>Inclus SA 073579</p> <p>+ G1/G3-SA (Idéal accès réduit) </p> <p>+ G4-SA (Idéal accès réduit) </p> <p>+ G5/G10/G12-SA (Idéal accès réduit) </p> <p>+ G8-SA (Idéal accès réduit) </p>	

ACCESSOIRES & CONSOMMABLES

						
<p>Clé pour caps 050846</p>	<p>primaire de soudage anti-corrosion 076822</p>	<p>Caps type A box 048935 x40 (x6 : 049987)</p>	<p>Caps type F box 077119 x40 (x6 : 049970)</p>	<p>Boîte de caps 073449 x20 type A x6 type F x2 électrodes boule</p>	<p>Coffret consommable SPOTTER 050068</p>	<p>Électrode mono-point 049291</p>
 <p>x4 for G4, G5, G8, G10, G12 x1 for G6 x1 for G2 x1</p>						
<p>Protections bras G (7 pièces) 067288</p>						