




Ce câble de démarrage d'une section de 25 mm<sup>2</sup> supporte une intensité de démarrage de 350 A lui permettant de démarrer du karting à l'utilitaire. Équipé d'un enrouleur, il peut développer jusqu'à 7 mètres de longueur (3,5 m de chaque côté) qui facilitent grandement le raccordement. Muni de pinces isolées et d'une protection contre les inversions de polarité, il est idéal pour réaliser des démarrages en toute sécurité.



- + Muni d'un voltmètre pour tester les batteries.
- + Protégé contre les inversions de polarité .

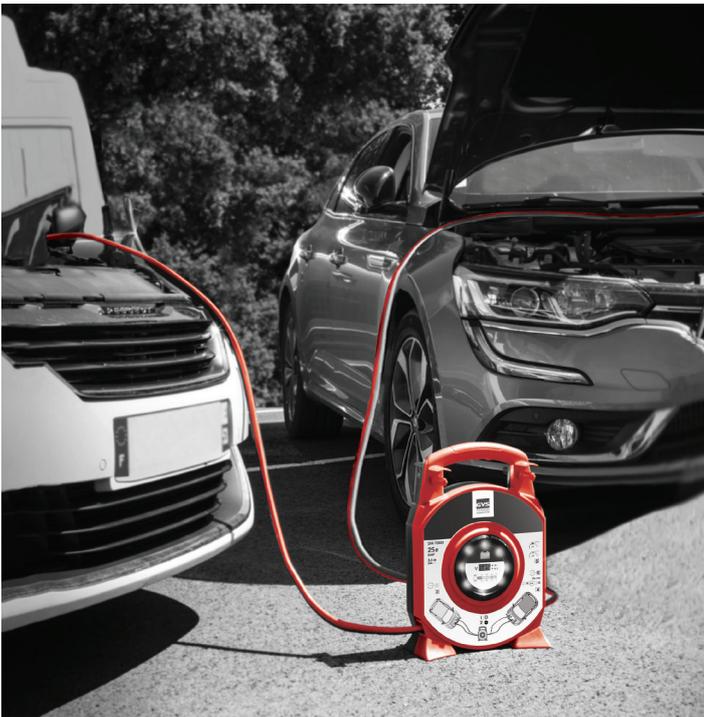

7 m - 25 mm<sup>2</sup>  
**350 A**

		CÂBLES			PINCES			DIN 72553 	PROTECTION INVERSION DE POLARITÉ	TEST
		CCA			LAITON	ISOLÉES				
027695	<b>350 A</b>	25 mm <sup>2</sup> (≈ Cu)	●	 3.5 m + 3.5 m	—	●	35 mm	●	●	●

027695	ESSENCE BENZINE PETROL	DIESEL																			
		5.51	31																		