


Le GYSFLASH 6.12 Lithium (6 A) est un chargeur avancé spécifiquement conçu pour recharger et entretenir les batteries 12 V Lithium-Fer Phosphate (LiFePO4). Il dispose d'une courbe de charge unique en 8 étapes avec technologie EBS garantissant une charge ultra rapide et sécurisée.

POLYVALENT : IDÉAL POUR LES MOTOS & VOITURES

- Conçu pour les batteries lithium fer phosphate de 1.2 à 125 Ah, il permet également le maintien de charge jusqu'à 170 Ah.
- 2 modes de charge :
 - 🏍️ (4 A) : destiné à la charge des petites batteries de 1.2 Ah à 15 Ah.
 - 🚗 (6 A) : destiné à la charge de batteries de 15 Ah à 125 Ah.
- **Maintien de charge**, le chargeur peut rester branché sur la batterie indéfiniment pendant l'hivernage. Fonction «Auto Restart» en cas de coupure de courant avec mémorisation des réglages.
- **Compatibilité CAN BUS** pour les motos équipées d'une prise 12 V : charge sans surveillance et en toute sécurité sans clé de contact (*câble en option*).

CHARGE 100 % OPTIMISÉE

- Courbe de charge spécifique en **8 étapes sans surveillance**.
 - Prolonge la durée de vie et les performances des batteries LiFePO4.
 - **Technologie EBS** (Equalizing Battery System) pour garantir le parfait équilibrage des cellules de la batterie.
 - **Fonction «UVP* Wake up»** : permet de réactiver une batterie en protection suite à une décharge profonde et de lancer automatiquement la charge.
- *UVP : Under Voltage Protection

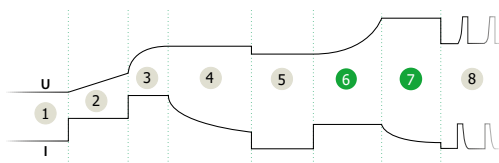

- Analyse
- Récupération
- Charge
- Absorption
- Test
- Complément
- Équilibrage
- Maintien de charge



Livré avec :



Pinces
(45 cm)



Cosses - M6
(45 cm)



Raccord mâle
(145 cm)

ULTRA-SÉCURISÉ

- **Préserve l'électronique embarquée du véhicule** : protection contre les courts circuits, inversion de polarité et surcharge. Système anti-étincelle.
- **Mise en veille automatique** si la batterie est débranchée.
- **Capteur de température intégré** évitant toute surchauffe de l'électronique interne.
- **Interface simplifiée** pour éviter les mauvaises manipulations.

ERGONOMIQUE

- Charge de batterie à partir de 2 V.
- Design compact, léger et portable.
- Connexion avec connecteur rapide et étanche.
- Boîtier totalement étanche aux poussières et liquides (IP65).
- Fixations murales possibles.

ACCESSOIRES



Rallonge
2.5 m - 029057



Kit allume-cigare - CAN BUS
35 cm - 029439



Indicateur de charge
56 cm



M6
029149



Connecteur cosse
45 cm - M6
029194

50 / 60 Hz	↗	I _{charge}	🔋 V	🔋 Charge	🔋 Maintenance	⚡ Z _Z	Ondulation/ Ripple	Charging curve	📈	🏋️ kg	↕ mm	📦 mm	CAN BUS	IP	🔌
220-240 V AC	90 W	6 A	12 V	1.2 < 125 Ah	1.2 < 170 Ah	<0.4 Ah/ month	<150 mV Rms	I _{U₀} U	8 step	0.77	190 x 100 x 52	195 x 365 x 70	✓	IP 65	2 m