


Le groupe froid MULTICOOL est un système servant au refroidissement des torches refroidies eau connectées à tous types de postes à souder (GYS ou autres marques). Cet appareil est autonome et possède sa propre alimentation. Le fonctionnement de la gâchette de la torche associée peut-être contrôlé par la détection du débit de liquide afin de protéger la torche d'une surchauffe.

- Raccords rapides internationaux.
- Capteur de débit intégré protégeant la torche contre un dysfonctionnement du circuit d'eau (bouchon, etc).
- Remplissage et vidange facile du liquide de refroidissement.
- Carrosserie renforcée & patins en caoutchouc.
- Classe IP 23S pour une utilisation en extérieur.



OPTION

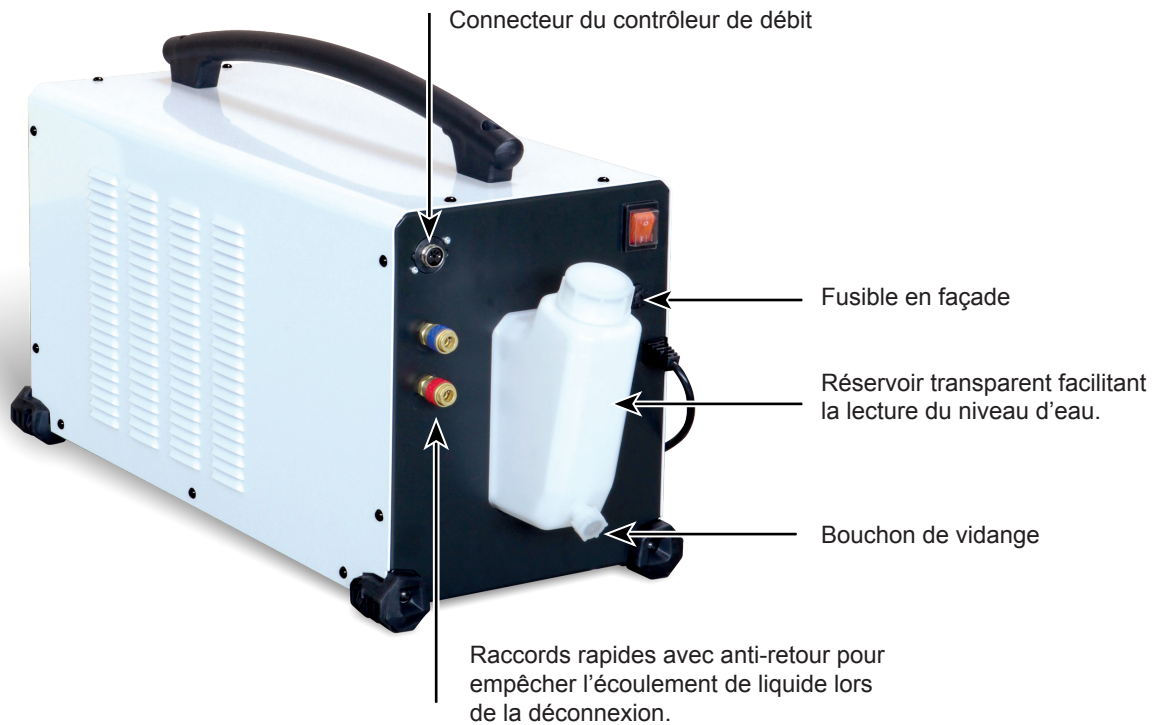

Liquide de refroidissement
CORAGARD CS 330 - 10 L
ref. 052246

			Pression				IP
50/60 Hz	Fuse	EN 60974-2 (25°C)	max.	Tank	cm	kg	
230V 1~	1.6 A	1300 W	0.28 Mpa	7 L 1.85 gal	70 x 29 x 39	19	IP 23S