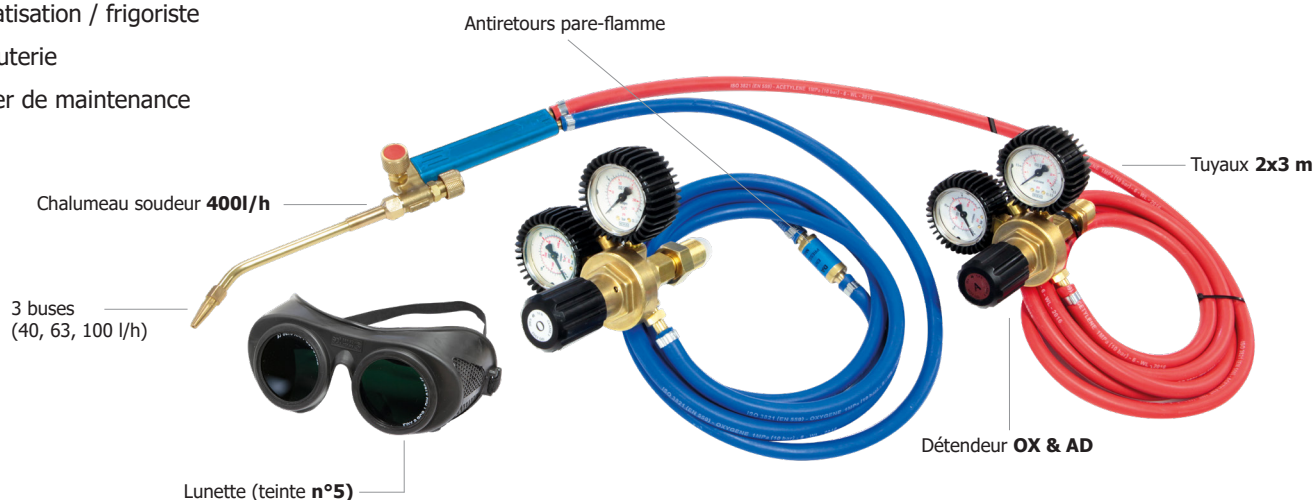


Ref. 039117

Ce kit de soudage oxyacétylénique est destiné aux travaux de soudage et brasage dans les domaines de la plomberie, du chauffage ou de la climatisation. Il est composé d'un chalumeau soudeur 400l/h avec robinet de réglage, de 3 buses (40, 63 et 100 l/h), de deux tuyaux de 3 mètres et de leurs détendeurs oxygène/acétylène ainsi que de lunettes de protection. Compatibles avec les buses de soudage de 0,4 à 4 mm d'épaisseur.

## APPLICATIONS

- Chauffage / sanitaire
- Plomberie
- Climatisation / frigoriste
- Tuyauterie
- Atelier de maintenance

Oxygène/Acétylène  
OX / AD

## POINTS FORTS

- + Léger et maniable
- + Capacité de soudage de **0,4 à 4 mm**
- + **Économique** en gaz (basse pression)
- + Débit de gaz réglable
- + Livré avec 3 buses (40, 63, 100l/h)

## ACCESSOIRES &amp; CONSOMMABLES

- Étoile clé **7 becs** de soudage



(40, 63, 100, 160, 250, 315, 400 l/h)

Réf. 039025

- Antiretours par flamme




Lot de 2 antiretours pare-flamme

OX &amp; AD (ARPF)

Réf. 039070

- Chariot pour bouteilles Oxygène / Acétylène

Réf. 039100



Hauteur 1040 mm

Largeur 480 mm

## CARACTÉRISTIQUES

Poids brut kg*	Profondeur cm*	Largeur cm*	Hauteur cm*
4,06	37,0	25,5	16,7

\*Produit emballé