



Kifejezetten haszongépjárművek, motorok, jet-skik és minden fajta személyautó 12V-os akkumulátorának töltésére fejlesztették ki, a GYSFLASH 6.12 8 lépéses, intelligens töltésgörbével rendelkezik, ami optimális és 2-szer olyan gyors töltést garántál, mint egy hagyományos 6A-es akkumulátortöltő.


## TÖBBFUNKCIÓS: IDEÁLIS MOTOROKHOZ ÉS SZEMÉLYAUTÓKHOZ

- 12 V-os (savas-ólom) 1.2 - 125 Ah kapacitású akkumulátorok töltésére lett kifejlesztve, egyben a töltöttségi állapot fenntartását is lehetővé teszi 170 Ah-ig.
- A 2 töltés opció maximális sokoldalúságot nyújt a felhasználó számára :
  - ❄ **AGM** : specifikus töltés nagy hidegben ( 5°C alatt) és a Start & Stop nagyigényű akkumulátorokhoz (AGM).
  - **Refresh**  : az erősen lemerült akkumulátorokat helyreállítja.
- **CAN BUS kompatibilis**, 12 V-os csatlakozóaljzattal rendelkező motoroknál és egyéb járműveknél : felügyelet nélküli és indítókulcs nélküli, biztonságos töltés (a kábel opcionális).
- **Fenntartja az optimális töltöttséget**, korlátlan ideig az akkumulátorra kapcsolva maradhat az áttelelés idejére. «Auto Restart» funkció áramszünet esetére a beállítások memorizálásával.



## 100% -OS AUTOMATA TÖLTÉS

- A felügyelet nélküli, 8 lépéses töltés és karbantartás maximális élettartamot és teljesítőképességet biztosít az akkumulátor számára.
- Visszanyeri a teljesen lemerült akkumulátorokat >2V (SOS Recovery )

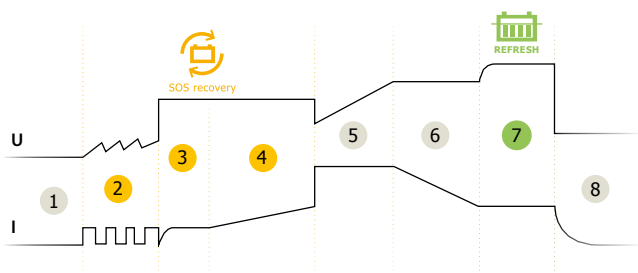

- 1 Elemzés
- 2 Visszanyerés
- 3 Teszt
- 4 Elsulfátosodottság megszüntetése
- 5 Töltés
- 6 Abszorpció
- 7 Refresh opció
- 8 Töltöttség fenntartása

## ULTRABIZTONSÁG

- **Védi a jármű elektronikáját** : rövidzárlat, fordított polaritás és túlterhelés elleni védelem. Szikraképződés elleni védelem.
- Automata lekapcsolás rövidzárlat esetén vagy ha az akkumulátor le van csatlakoztatva.
- Beépített hőmérséklet-érzékelővel felszerelt, így elkerüli a belső elektronika túlhevülését.
- Egyszerűsített kezelőfelület a hibás használat elkerülése érdekében.

## ERGONOMIKUS

- Kompakt design, könnyű és hordozható.
- Csatlakozás hermetikus gyorscsatlakozóval.
- Por- és folyadék ellen (IP65) teljesen, hermetikusan zárt ház.
- Falraszerelhető.

A következő tartozékokkal szállítva :



Pólushűtőcsipeszek  
(45 cm)



Pólushűtőcsipeszek  
- M6  
(45 cm)



Csatlakozó kábel  
(145 cm)

## TARTOZÉKOK



Hosszabbító  
2.5 m - 029057



Szivargyújtó csomag - CAN BUS  
35 cm - 029439




















Töltésjelző  
56 cm



029149 M6 029200



Pólushűtőcsipeszek  
45 cm - M6  
029194

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50/60 Hz                                                                            |                                                                                     | Icharge                                                                             | 12 V                                                                                | Charge                                                                              | Maintenance                                                                         | Zz                                                                                  | Ondulation/<br>Ripple                                                               | Charging<br>curve                                                                   | 8 step                                                                              | 0.77                                                                                 | 190 x 100<br>x 52                                                                     | 195 x 365<br>x 70                                                                     | Automatic<br>>2V                                                                      | ✓                                                                                     | IP 65                                                                                 | 2 m                                                                                   |