

A GYSFLASH 6.12 Lithium (6 A) egy fejlett töltő, melyet speciálisan, 12 V-os, Lítium-Vas-Foszfát (LiFePO4) akkumulátorok töltésére és karbantartására fejlesztettünk ki. Egyedülálló, 8 lépcsős töltésgörbéjének és az EBS technológiának köszönhetően ultra gyors és biztonságos töltést garantál.

TÖBBFUNKCIÓS: IDEÁLIS MOTOROKHOZ ÉS SZEMÉLYAUTÓKHOZ

• **12 V-os, 1.2 - 125 Ah kapacitású,** Lítium-Vas-Foszfát akkumulátorok töltésére lett kifejlesztve, egyben a töltöttségi állapot fenntartását is lehetővé teszi 170 Ah-ig.

• **2 töltés mód :**

- 🏍️ (4 A) : Kis, 1.2 Ah-15 Ah kapacitású akkumulátorok töltésére szolgáló üzemmód.
- 🚗 (6 A) : 15 Ah-125 Ah kapacitású akkumulátorok töltésére szolgáló üzemmód.


• Fenntartja a töltöttségi szintet és korlátlan ideig az akkumulátorra kapcsolva maradhat az áttelelés idejére. «Auto Restart» funkció áramszünet esetére a beállítások memorizálásával.

• **CAN BUS kompatibilis 12 V-os** csatlakozójazzal rendelkező motorokhoz : felügyeletet nem igénylő és teljesen biztonságos, gyújtás nélküli töltés (a kábel opcionális).

100%-osan OPTIMALIZÁLT TÖLTÉS

- Felügyelet nélküli, specifikus, **8 lépcsős töltési görbe.**
- Meghosszabbítja a LiFePO4 -es akkumulátorok élettartamát és teljesítményét.
- **EBS Technológia** (Equalizing Battery System), mely garantálja az akkumulátor celláinak tökéletes kiegyenlítését.
- **«UVP* Wake up» funkció :** egy erős lemerülést követően, biztonságosan reaktiválja az akkumulátort és automatikusan újraindítja a töltést.

*UVP : Under Voltage Protection

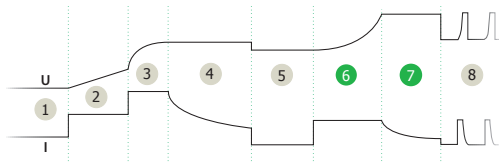

- | | |
|----------------|--------------------|
| 1 Elemzés | 5 Teszt |
| 2 Visszanyerés | 6 Kiegészítés |
| 3 Töltés | 7 Kiegyenlítés |
| 4 Abszorpció | 8 Töltésfenntartás |



A következő tartozékokkal szállítva :



Pólushűtőcsipeszek
(45 cm)



Pólushűtőcsipeszek
- M6
(45 cm)



Csatlakozó kábel
(145 cm)

ULTRA-BIZTONSÁG

- **Védi a jármű elektronikáját :** rövidzárlat, fordított polaritás és túlterhelés elleni védelem. Szikraképződés elleni védelem.
- **Automata készenléti állapot,** ha az akkumulátor le van csatlakoztattva.
- Beépített hőmérséklet-érzékelővel felszerelt, így elkerüli a belső elektronika túlhevülését.
- Egyszerűsített kezelőfelület a hibás használat elkerülése érdekében.

ERGONOMIKUS

- Akkutöltés 2 V-tól.
- Kompakt design, könnyű és hordozható.
- Csatlakozás hermetikus gyorscsatlakozóval.
- Por- és folyadék ellen (IP65) teljesen, hermetikusan zárt ház.
- Falraszerelhető.

TARTOZÉKOK



Hosszabbító
2.5 m - 029057



Szivargyújtó csomag - CAN BUS
35 cm - 029439



Töltésjelző
56 cm



M6
029149



Pólushűtőcsipeszek
45 cm - M6
029194

220-240 V AC	90 W	6 A	12 V	1.2 < 125 Ah	1.2 < 170 Ah	<0.4 Ah/month	<150 mV Rms	IU ₀ U	8 step	0.77	190 x 100 x 52	195 x 365 x 70	✓	IP 65	2 m