Unità di Raffreddamento WCU 1KW A / B

Ref. 039773 (WCU 1kW **A**)
Ref. 032217 (WCU 1kW **B**)

Le unità di raffreddamento WCU 1KW A e B permettono il raffreddamento delle torce TIG a liquido. Comandate e alimentate dal generatore di saldatura TIG corrispondente, il funzionamento delle unità di raffreddamento è determinato dall'azione sulla torcia. Si attivano automaticamente quando la saldatura TIG inizia.

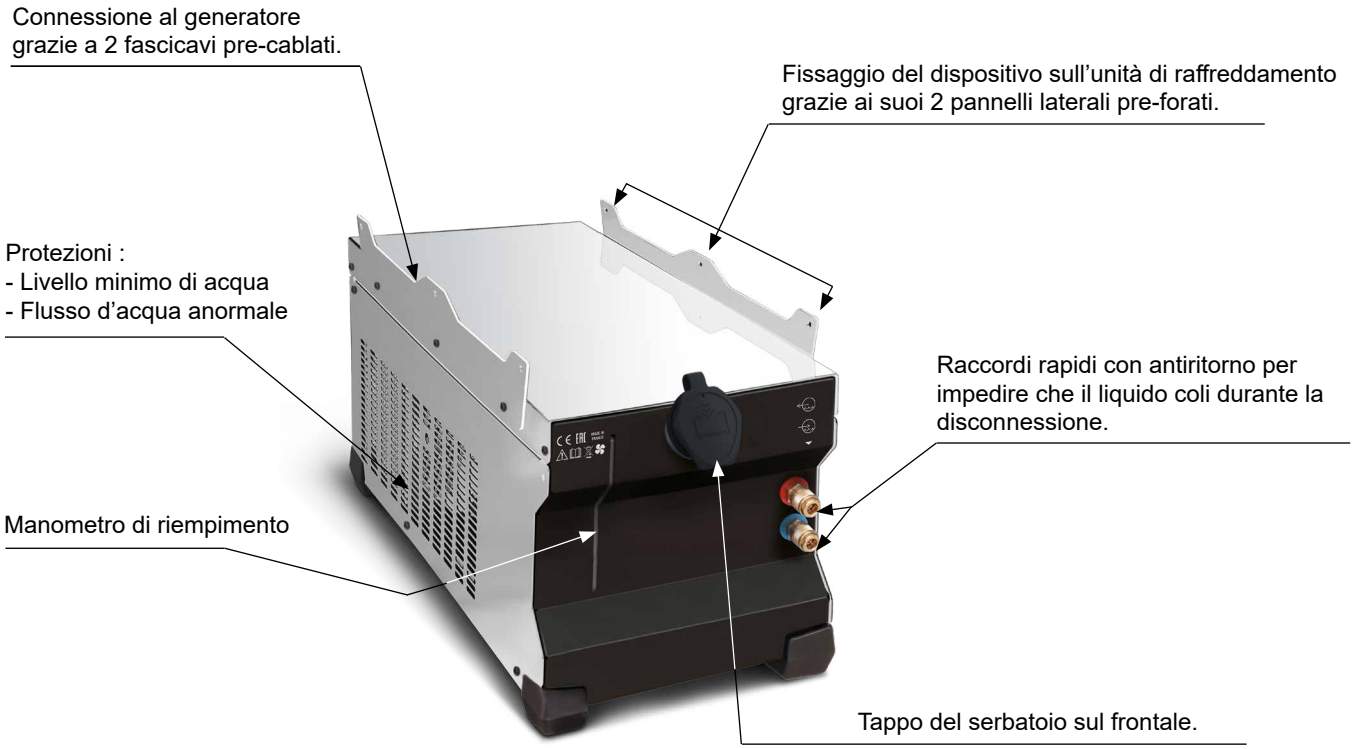

	WCU 1kW **A**	WCU 1kW **B**
Capacità	3 l	
Fusibile	5 A	
Pressione Max.	0.4 MPa	
Capacità di raffreddamento 1L/min *(EN 60974-2)*	1000 W	
Dimensioni	52 x 24 x 26 cm	
Peso *(serbatoio vuoto)*	14 kg	15 kg

Compatibilità	TIG 220 AC/DC	PROTIG 221 DC FV TIG PRO 221 DC FV	TIG 300 DC