

商品番号. 058583


インダクションヒーターPOWERDUCTION 39LGは鉄やアルミニウムを瞬時に加熱します。水冷式採用により、頻度のインターバルを置かずに長時間連続で使用できます。

## 車体のメカニック作業やメンテナンスに最適なツール

- ステアリングロッドの取り外し(ホイール調整)
- グローブプラグ、ワイパー、スペアタイヤサポーターの取り外し等
- ベローズを損傷することなくステアリングボールジョイントを取り外すことができます
- ドライブシャフトやハブ交換
- 自動車やトラックの排気管の分解

## 車体内でも、

- グルーで接着された鉄やアルミニウム部品を剥がす作業
- 曲がったフレームを伸ばす作業 (HSS以外)



サイドメンバー加熱(HSS以外)



錆びたボルトを取り外す作業



ステアリング解除





最適な性能を得るには、1.6リットルのクーラント添加が不可欠です。



## 特徴

- 強力な加熱力：  
3700W, 250W刻みに調節可能で深さ約6ミリまで加熱出来ます。最高約800度で金属が赤くなる状態まで加熱します。

	37LG	39LG	50LG
	M10 1 s	M12 1 s	M14 1 s
	2 mm 5 s	2 mm 5 s	4 mm 5 s 2 mm 3 s
	Ø 10 15 s	Ø 10 15 s	Ø 10 10 s

- 安全性に作業時間短縮：  
炎などを上げずに一定の場所のみを瞬時加熱できるので、パイプやケーブルなどの熱に弱い部品を外す作業を省けます。

- 使いやすさ：  
ケーブル長3メートルで高所の作業にも役立ちます。快適に使用できる6メートルの電源ケーブル。



- 発電機併用の為400Vまでの永久過電圧に対する安全保護が強化されました(工場テスト済み)


- PFC機能により、185V 265V間の電源をより効率的に自動修正して使用します。

- 20°曲線インダクター(商品番号056862)が付属されています。



- この製品を使用するには定期的な冷却水の交換が必要になります(オプション品番号)。
- - 2L (ref. 082212)
- - 5L (ref. 062511)

## インダクターとその他のオプションアクセサリ：

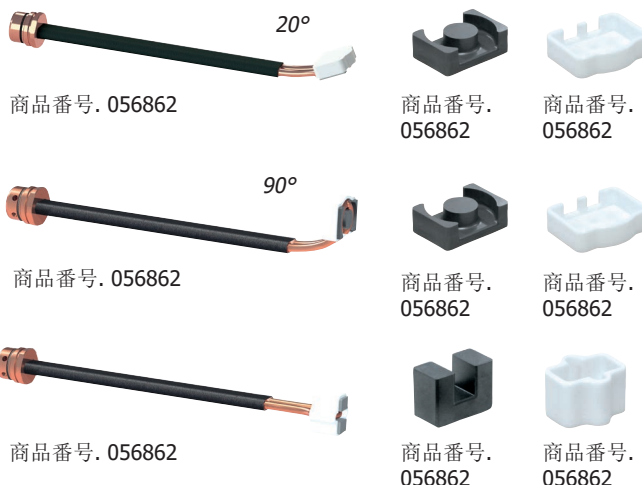

230V 1~



16



3700



30-50



冷却液リザーバの容量

37LG

39LG

50LG

1,5 l

7 l



cm

70 x 53 x 37



kg

50



m

6



m

3