


"GYSFLASH Lithium 1.12" (1 A) yra pažangus įkroviklis, specialiai sukurtas 12 V ličio-ferofosfato akumuliatoriams (LiFePO4) įkrauti ir prižiūrėti. Jis turi unikalią 8 žingsnių įkrovimo kreivę su EBS technologija, užtikrinančią greitą ir saugų įkrovimą.

## IDEALIAI TINKA MOTOCIKLAMS

- Skirtas 12 V ličio geležies fosfato akumuliatoriams nuo 0,5 iki 20 Ah, arba palaikomajam įkrovimui iki 50 Ah.
- **Palaikomasis įkrovimas**, įkroviklis žiemą gali būti neribotą laiką prijungtas prie elektros tinklo, kad palaikytų akumuliatoriaus įkrovimą.
- **"Auto Restart" funkcija** reiškia, kad nutrūkus elektros energijos tiekimui įkroviklis įsims nustatymus su automatišku įsiminimu.
- **CAN BUS suderinamumas** motociklams su 12 V lizdu : įkrauna automatiškai (nereikia stebėti) ir saugiai be užvedimo raktelio (papildomas kabelis).

## 100 % OPTIMIZUOTAS ĮKROVIMAS

- Specifinė 8 žingsnių įkrovimo kreivė, kurios nereikia stebėti.
- Prailgina LiFePO4 akumuliatorių veikimą ir tarnavimo laiką.
- **EBS technologija** (Equalizing Battery System), užtikrinanti tobulą akumuliatoriaus elementų balansavimą.

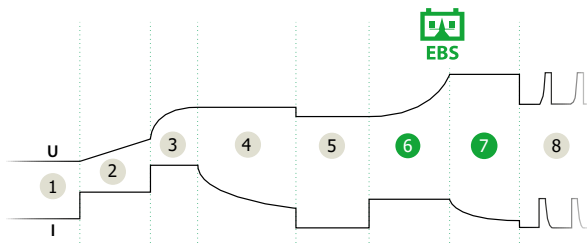

- 1 Analizė
- 2 Atkūrimas
- 3 Mokestis
- 4 Absorbicija
- 5 Testas
- 6 Papildymas
- 7 Balansavimas
- 8 Kintamasis mokestis



## SUSTIPRINTAS SAUGUMAS

- **Supaprastinta sąsaja**, kad būtų išvengta naudotojo klaidų.
- **Transporto priemonėje esančios elektronikos apsauga**: apsauga nuo trumpojo jungimo, poliškumo pasikeitimo ir perkrovos. Kibirkščiavimo prevencijos sistema.
- **Automatinis budėjimo režimas** atjungus akumuliatorių.
- **Integruotas temperatūros jutiklis**, kad būtų išvengta vidinės elektronikos perkaitimo.

## ERGONOMINIS

- Akumuliatorius įkraunamas nuo 7 V įtampos.
- Itin kompaktiškas dizainas ir lengvumas.
- Jungtis su greita ir vandeniui atsparia jungtimi.
- Atsparus dulkių ir skysčių patekimui (IP65).
- Galima montuoti ant sienos.

Priedama:



Spaustuvai  
(45 cm)



Kilpos - M6  
(45 cm)



Vyriška jungtis  
(145 cm)

## PRIEDAI



Pratęsimas  
2,5 m - 029057



Cigarečių žiebtuvėlio rinkinys -  
CAN BUS  
35 cm - 029439



Įkrovimo indikatorius  
56 cm



029149 | 029200



Akutės jungtis  
45 cm - M6  
029194

⊕	⚡	Average/ Moyen	LifePO4	Charge	Maintenance	Zz	Ondulation/ Ripple	Charging curve	⬆️	⚖️	↕️	mm	mm	CAN BUS	IP	↔️
50 / 60 Hz																
220-240 V AC	18 W	1 A	12 V	0,5 < 20 Ah	0,5 < 50 Ah	<0,4 Ah/ month	<150 mV Rms	IU <sub>0</sub> U	8 step	0,44	130 x 80 x 38	155 x 300 x 60	✓	IP 65	1 m	