


"GYSFLASH Lithium 6.12" (6 A) yra pažangus įkroviklis, specialiai sukurtas 12 V ličio-ferofosfato akumuliatoriams (LiFePO4) įkrauti ir prižiūrėti. Jis turi unikalią 8 pakopų įkrovimo kreivę su EBS technologija, užtikrinančią greitą ir saugų įkrovimą.

IDEALIAI TINKA AUTOMOBILIAMS IR MOTOCIKLAMS

- Skirtas 12 V ličio geležies fosfato akumuliatoriams nuo 1,2 iki 125 Ah, arba palaikomajam įkrovimui iki 170 Ah.
- 2 įkrovimo režimai :
 - 🏍️ (4 A) : skirtas mažiems akumuliatoriams, nuo 1,2Ah iki 15Ah, įkrauti.
 - 🚗 (6 A) : skirtas akumuliatoriams, nuo 15 Ah iki 125 Ah, įkrauti.
- Palaikomasis įkrovimas, įkroviklis gali likti įjungtas neribotą laiką žiemą, kad būtų palaikoma akumuliatoriaus būklė. Funkcija "Auto Restart" reiškia, kad įkroviklis įsimins nustatymus ir automatiškai įsijungs iš naujo nutrūkus elektros tiekimui.
- CAN BUS suderinamumas motociklams su 12 V lizdu : įkrauna automatiškai (nereikia stebėti) ir saugiai be užvedimo raktelio (pasirenkamas kabelis).

100 % OPTIMIZUOTAS ĮKROVIMAS

- Specifinė 8 žingsnių įkrovimo kreivė, kurios nereikia stebėti.
 - Prailgina LiFePO4 akumuliatorių veikimą ir tarnavimo laiką.
 - EBS technologija (Equalizing Battery System), užtikrinanti tobulą akumuliatoriaus elementų balansavimą.
 - "UVP"* "Wake up" funkcija : dėl gilaus išsikrovimo reaguoja apsauginis akumuliatorius ir automatiškai pradeda įkrovimą.
- *UVP : Under Voltage Protection.

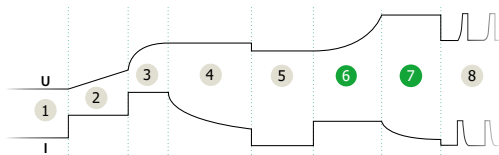

- 1 Analizė
- 2 Susigrąžinimas
- 3 Įkrovimas
- 4 Absorbicija
- 5 Testas
- 6 Papildymas
- 7 Subalansavimas
- 8 Kintamasis mokestis



SAUGUMAS


- Transporto priemonėje esančios elektronikos apsauga: apsauga nuo trumpojo jungimo, poliškumo pasikeitimo ir perkrovos. Kibirškčiavimo prevencijos sistema.
- Automatinis budėjimo režimas atjungus akumuliatorių.
- Integruotas temperatūros jutiklis , kad būtų išvengta vidinės elektronikos perkaitimo.
- Supaprastinta sąsaja, kad būtų išvengta naudotojo klaidų.

ERGONOMINIS

- Akumuliatorius įkraunamas nuo 2 V.
- Itin kompaktiškas dizainas ir lengvumas.
- Jungtis su greita ir vandeniui atsparia jungtimi.
- Atsparus dulkešms ir skysčiams (IP65).
- Galima montuoti ant sienos.



Priedama:



Spaustuvai
(45 cm)



Kilpos - M6
(45 cm)



Vyriška jungtis
(145 cm)

PRIEDAI



Pratęsimas
2,5 m - 029057



Cigarečių žiebtuvėlio rinkinys -
CAN BUS
35 cm - 029439



















Įkrovimo indikatorius
56 cm



029149 M6 029200



Akutės jungtis
45 cm - M6
029194

															
220-240 V AC	90 W	6 A	12 V	1.2 < 125 Ah	1.2 < 170 Ah	<0.4 Ah/month	<150 mV Rms	IU ₀ U	8 step	0.77	190 x 100 x 52	195 x 365 x 70	✓	IP 65	2 m