

Vienfazis suvirinimo aparatas - 140 A.
Nešiojamas ir idealiai tinka techninei priežiūrai.
Lengvai naudojamas ir intuityvus "SMART" sprendimas.



Puikiai tinka plieno, nerūdijančio **plieno ir aliuminio** remonto darbams.



Nešiojamas, sveria tik 23,3 kg.



Mažas srovės suvartojimas, tinka naudoti su buitiniu 13 A maitinimo šaltiniu.



Galima naudoti **1 kg** (100 mm) ir **5 kg** (200 mm) vielos rites.



GAS MIG/MAG suvirinimui patalpose \varnothing vielos 0,6-0,8 mm

NO GAS BE DUJŲ suvirinimui lauke \varnothing vielos fil 0,9 mm

rinkinys be dujų (041240)




Nuolat veikiantis ventiliatorius apsaugo įrenginį nuo perkaitimo.



Tiekiamas su žeminimo kabeliu ir 2 m ilgio fiksuojamuoju degikliu.



Greitas ir paprastas nustatymas

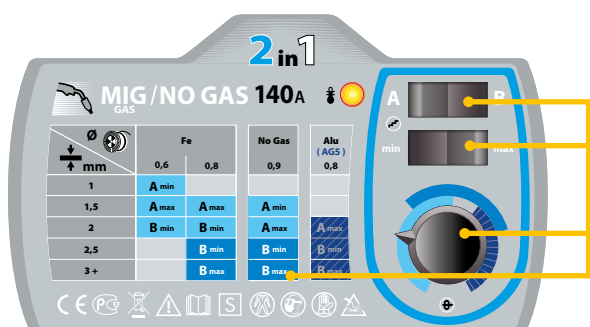

Naudodami intuityvius nustatymus per kelias sekundes sureguliuokite suvirinimo parametrus.

Naudojant "Smartmig" nereikia sudėtingo reguliavimo.

Dėl SMART plokštės lengva reguliuoti įtampą (4 padėties) ir vielos padavimo greitį.

Nurodytas idealus nustatymas, tereikia pasirinkti:

- vielos tipą ir skersmenį
- metalo lakšto storį.

| 50/60hz | -AM- | min▷max | Ømm | | Ømm | | | Electronic Control | équipement d'origine / original equipment / Originalausstattung / equipamiento de fabrica | | EN60974-1 (40°C) | | U ₀ | cm/kg | Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%) |
|---------|------|---------|------------|--------|-----|-----|-----|--------------------|---|-----|----------------------|-------------|----------------|--------------------|--|
| | | | GAS | NO GAS | 100 | 200 | 300 | | Ø | Ø | I _A (60%) | X% (12 max) | | | |
| 230V 1~ | 13A | 40-140A | 0.6 0.8 | 0.9 | ✓ | ✓ | | ⚡ | 0.6/0.8 | 0.8 | 60A | 90A 20% | 28>39 | 50x44x25 / 22.5 | 3.5 kVA |