


GYSFLASH Lithium 1.12 (1 A) ir uzlabots lādētājs, kas īpaši izstrādāts 12 V litija-ferofosfāta akumulatoru (LiFePO4) uzlādei un uzturēšanai. Tam ir unikāla 8 soļu uzlādes līkne ar EBS tehnoloģiju, kas nodrošina ātru un drošu uzlādi.

IDEĀLI PIEMĒROTS MOTOCIKLIEM

- **Paredzēts 12 V litija ferofosfāta akumulatoriem ar jaudu no 0,5 līdz 20 Ah**, vai uzturēšanas uzlādei līdz 50 Ah.
- **Uzturēšanas uzlāde**, lādētājs var palikt bezgalīgi pieslēgts ziemā, lai uzturētu akumulatora uzlādi.
- **Funkcija "Auto Restart"** nozīmē, ka lādētājs iegaumē iestatījumus, ja pārtrūkst strāvas padeve, izmantojot automātisko iegaumēšanu.
- **CAN BUS savietojamība** motocikliem, kas aprīkoti ar 12V kontaktligzdu : uzlādē automātiski (nav nepieciešama uzraudzība) un droši bez atslēgas aizdedzē (papildu kabelis).

100% OPTIMIZĒTA UZLĀDE

- Specifiska 8 soļu uzlādes līkne nav nepieciešama uzraudzība.
- Pagarina LiFePO4 akumulatoru veiktspēju un kalpošanas laiku.
- **EBS tehnoloģija** (Equalizing Battery System), lai nodrošinātu perfektu akumulatora elementu balansēšanu.

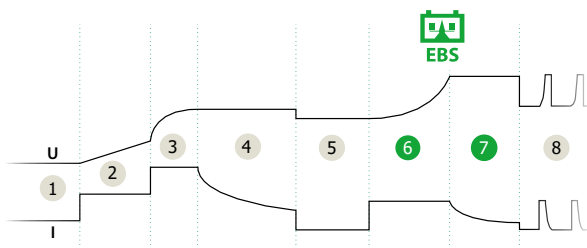

- 1 Analizēt
- 2 Atgūšana
- 3 Uzlāde
- 4 Absorbicija
- 5 Tests
- 6 Papildinājums
- 7 Līdzsvarošana
- 8 Peldošā uzlāde

PASTIPRINĀTA DROŠĪBA

- **Vienkāršota saskarne**, lai novērstu lietotāja kļūdas.
- **Transportlīdzekļa borta elektronikas aizsardzība**: aizsardzība pret īssavienojumiem, polaritātes maiņu un pārslodzi. Dzirkstejošanas novēršanas sistēma.
- **Automātisks gaidīšanas režīms**, ja akumulators ir atvienots.
- **Integrēts temperatūras sensors**, lai novērstu iekšējās elektronikas pārkaršanu.

ERGONOMIC

- Akumulatora uzlāde no 7 V.
- Īpaši kompakts dizains un vieglums.
- Savienojums ar ātru un ūdensizturīgu savienotāju.
- Izturīgs pret putekļu un šķidrumu iekļūšanu (IP65).
- Var uzstādīt pie sienas.



Komplektā:



Skavas
(45 cm)



Gredzeni - M6
(45 cm)



Vīriešu
savienotājs
(145 cm).

ACCESSOIRES



Pagarinājums
2,5 m - 029057



Cigarešu aizdedzinātāja
komplekts - CAN BUS
35 cm - 029439



Uzlādes indikators
56 cm



029149 029200



Enģu savienotājs
45 cm - M6
029194

⊕	⚡	Average/ Moyen	LifePO4	Charge	Maintenance	Zz	Ondulation/ Ripple	Charging curve	⬆️	⚖️	↕️	mm	mm	CAN BUS	IP	↔️
50 / 60 Hz																
220-240 V AC	18 W	1 A	12 V	0,5 < 20 Ah	0,5 < 50 Ah	<0,4 Ah/ month	<150 mV Rms	I _U U	8 step	0,44	130 x 80 x 38	155 x 300 x 60	✓	IP 65	1 m	