

De GYSFLASH 6.12, speciaal ontworpen voor het laden van de 12V accu's van alle types auto's, bedrijfsauto's, motoren of jet-ski's, beschikt over een intelligente laadcurve in 8 stappen die een optimale laadprocedure garandeert, 2 keer sneller dan een traditionele 6A lader.


## EEN VEELZIJDIGE LADER : IDEEAAL VOOR MOTOREN & AUTO'S

- De GYSFLASH 6.12 is ontworpen voor 12 V (loodzuur) accu's van 1.2 tot 125 Ah, en is tevens geschikt voor druppel-laden tot 170 Ah.
- 2 laad-opties bieden de gebruiker een veelzijdig en flexibel apparaat :
  - ❄️ **AGM** : speciale functie bij hevige kou (temperaturen onder de 5°C en voor veeleisende Start & Stop accu's (AGM).
  - **Refresh** 🔄 : herstelt diep ontladen accu's.
- **CAN-bus compatible**, voor motoren en voertuigen uitgerust met een 12 V aansluiting :
  - veilig en zonder toezicht laden, zonder contactsleutel (kabel apart bij te bestellen).
- **Optimaal druppel-laden**, de lader kan in de winter voor onbepaalde tijd op de accu aangesloten blijven. «Auto Restart» functie, bij stroomstoring, en met geheugen voor gebruikte instellingen.



## 100% AUTOMATISCH LADEN

- Het laden en het onderhoud in **8 stappen zonder toezicht** optimaliseert de levensduur en de prestaties van de accu.
- Herstelt diep ontladen accu's >2V (SOS Recovery 🔄).

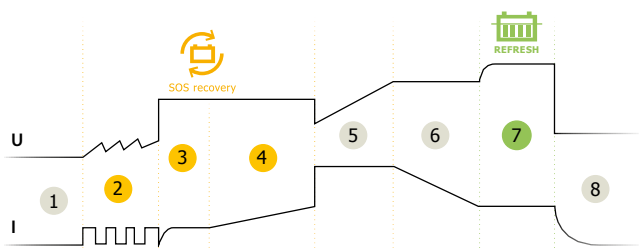

- 1 Analyse
- 2 Herstel
- 3 Test
- 4 Desulfateren
- 5 Laden
- 6 Absorptie
- 7 REFRESH functie
- 8 Druppel laden

## ZEER VEILIG IN GEBRUIK

- **Het systeem is beveiligd tegen kortsluiting**, polariteitsomwisseling en overladen, en draagt zo bij aan het behoud van uw boord-elektronica. Anti-vonk systeem.
- **Schakelt automatisch** uit in geval van kortsluiting of als de accu afgekoppeld wordt.
- **Geïntegreerde temperatuur-sensor**, beschermt uw voertuig tegen oververhitting van de interne elektronica.
- **Eenvoudige bediening**, voorkomt verkeerde handelingen.

## ERGONOMISCH

- Compact design, licht en handig mee te nemen.
- Snelle en waterdichte aansluiting.
- Volledig waterdichte en stofvrije behuizing (IP65).
- Muursteunen.



Geleverd met :

- Klemmen (45 cm)
- Aansluiting - M6 (45 cm)
- Mannelijke aansluiting (145 cm)

## ACCESSOIRES



Verlengsnoer  
2.5 m - 029057



Kit sigarettenaanstecker - CAN bus  
35 cm - 029439



Laad-indicator  
56 cm



M6  
029149



Aansluiting  
45 cm - M6  
029194

50 / 60 Hz	90 W	6 A	12 V	1.2 < 125 Ah	1.2 < 170 Ah	<0.4 Ah/month	<150 mV Rms	IU <sub>0</sub> U	8 step	0.77	190 x 100 x 52	195 x 365 x 70	Automatic >2V	✓	IP 65	2 m