


Det manuelle hjulløftet er designet for å redusere muskel- og skjelettlidelser (MSDs) relatert til hjulhåndtering. Designet for å forbedre hverdagen til profesjonelle, minimerer den innsatsen som kreves under løfting. Dens forseggjorte design tillater en sikker og kompatibel bruk med alle typer håndtering.

ERGONOMISK OG VIKTIG I BILVERKSTEDER

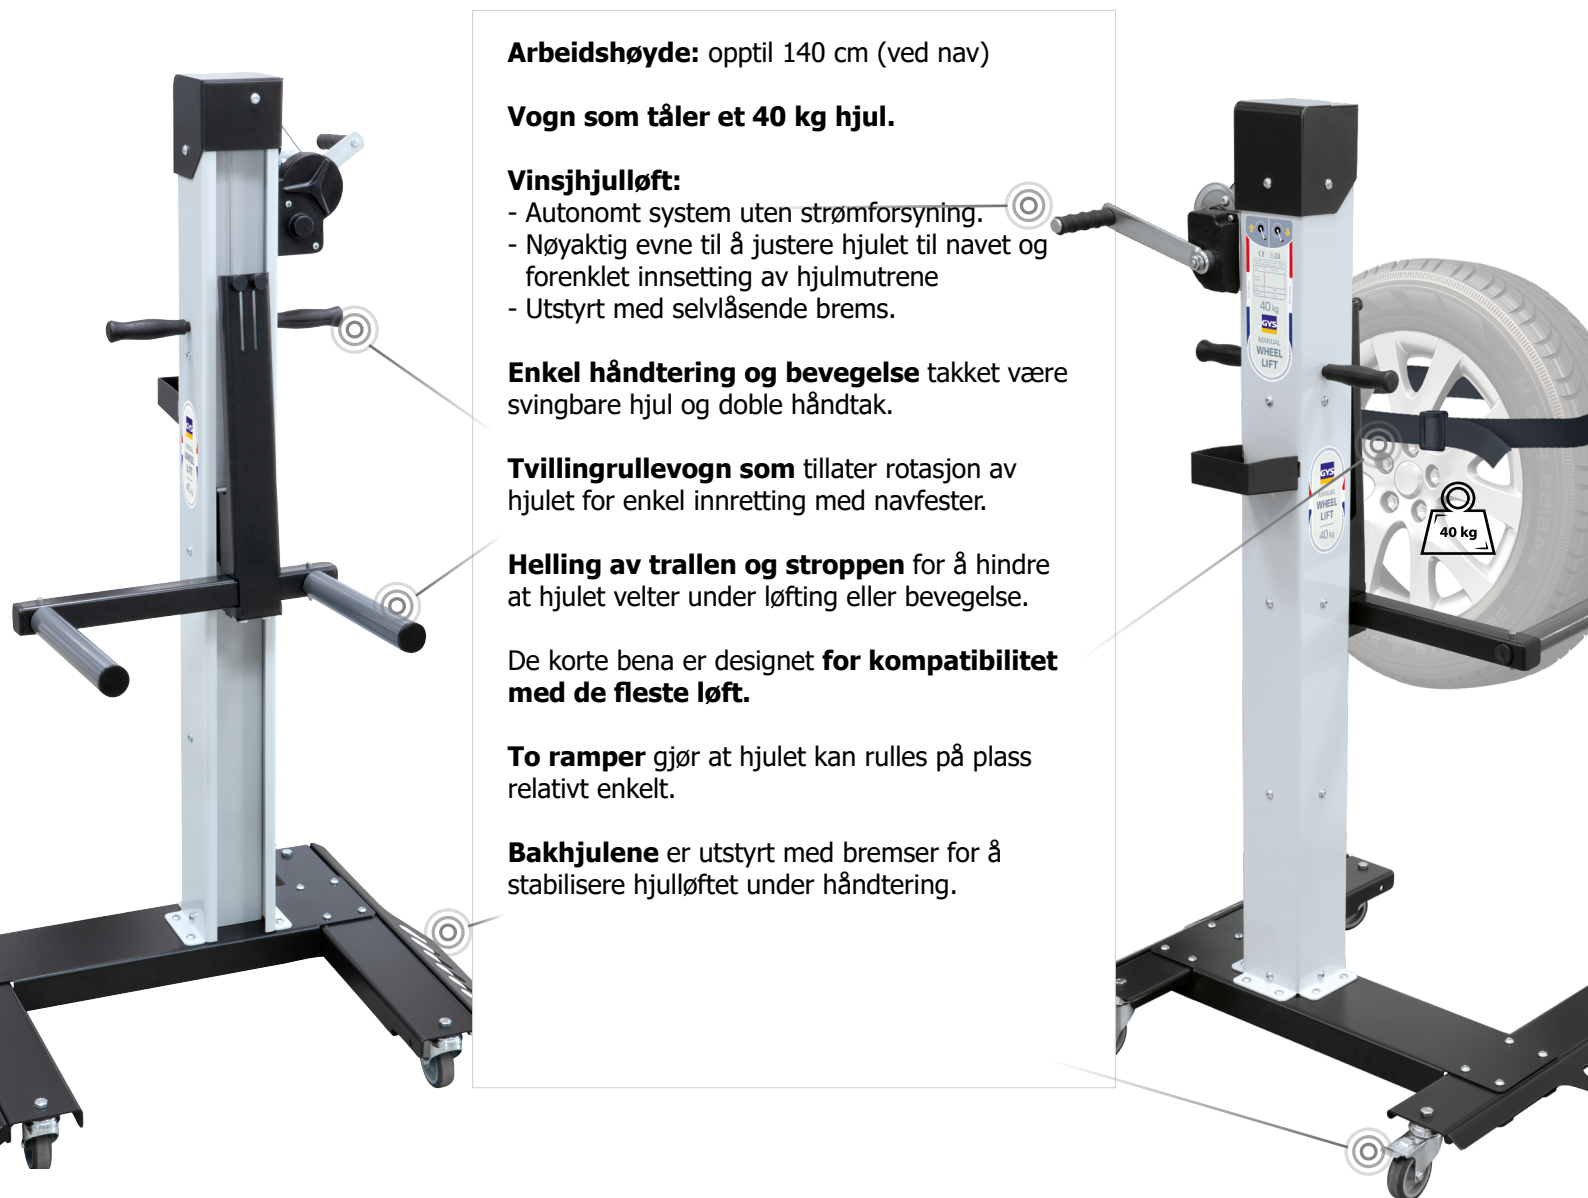

Arbeidshøyde: opptil 140 cm (ved nav)

Vogn som tåler et 40 kg hjul.

Vinsjhjulløft:

- Autonomt system uten strømforsyning.
- Nøyaktig evne til å justere hjulet til navet og forenklet innsetting av hjulmutrene
- Utstyrt med selvåsende brems.

Enkel håndtering og bevegelse takket være svingbare hjul og doble håndtak.

Tvillingrullevogn som tillater rotasjon av hjulet for enkel innretning med navfester.

Helling av trallen og stoppen for å hindre at hjulet velter under løfting eller bevegelse.

De korte bena er designet **for kompatibilitet med de fleste løft.**

To ramper gjør at hjulet kan rulles på plass relativt enkelt.

Bakhjulene er utstyrt med brems for å stabilisere hjulløftet under håndtering.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Dimensjoner	64 x 135 x 84 cm
Vekt	42 kg
Maksimal høyde	103 cm
Maksimal belastning	40 kg
Minimum hjulstørrelse	135 / 65 R13
Maksimal hjulstørrelse	300 / 35 R22

