ŁADOWARKA DO AKUMULATORA

12V

GYSFLASH 4.12

Ref. 029422

INVEST IN THE FUTURE

Zaprojektowany specjalnie do ładowania akumulatorów 12V w samochodach miejskich, motocyklach, skuterach wodnych, kartingach czy kosiarkach, GYSFLASH 4.12 posiada inteligentną krzywą obciążenia rozwiniętą w 7 etapach, co zapewnia optymalne i dwa razy szybsze ładowanie niż tradycyjne ładowarki 4A.

DOSKONAŁY DO MAŁYCH SAMOCHODÓW MIEJSKICH

- **Przeznaczony dla akumulatorów 12V** *(ołowiowo-kwasowych)* **od 1.2 do 70Ah,** ale również do 130Ah w celu podtrzymania naładowania baterii akumulatora.
- **Specjalny tryb zimowy ❄ / akumulatory AGM :**
  - Ładowanie specyficzne w przypadku większego zimna *(poniżej 5°C)*.
  - Optymalne ładowanie dla alumulatorów Start & Stop *(AGM)*.
- **Kompatybilny z gniazdem zapalniczki,** bateria akumulatora może być ładowana przez gniazdo 12V w pojeździe *(opcjonalny kabel)*.
- **Podtrzymanie optymalnego naładowania**, ładowarka może pozostać podłączona do akumulatora w nieskończoność w czasie pory deszczowej. W przypadku awarii zasilania funkcja «Auto Restart» z pamięcią ustawień.

ŁADOWANIE AUTOMATYCZNE w 100%.

- Ładowanie i konserwacja w **7 krokach,** bez nadzoru, zwiekszające żywotność i wydajność baterii akumulatora.
- Odzuskuje głęboko rozładowane akumulatory >2V *(SOS Recovery)*.

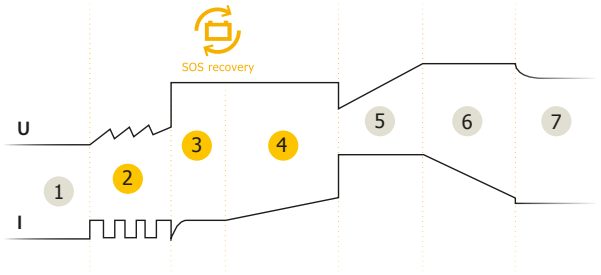

1. Analiza
2. Przywracanie
3. Test
4. Odsiarczanie
5. Ładowanie
6. Pochłanianie
7. Podtrzymanie naładowania

ULTRA-ZABEZPIECZENIA

- **Zabezpiecza wbudowaną elektronikę pojazdu:** ochrona przed zwarciem, odwróconą polaryzacją i przeciążeniem. System anty-zapalny.
- Automatyczne wyłączanie zasilania w przypadku zwarcia lub jeśli bateria akumulatorajest odłączona.
- **Zintegrowany czujnik temperatury** zapobiega przegrzaniu się wbudowanej elektroniki.
- **Uproszczony interfejs** w celu uniknięcia błędów użytkowania.

ERGONOMICZNY

- Urządzenie jest zwarte, lekkie i przenośne.
- Połączenie za pomocą wodoodpornego i szybkiego złącza.
- Obudowa jest całkowicie wodoszczelna i pyłoszczelna (IP65).
- Możliwe mocowanie ścienne.

Dostarczone z:

Zaciski *(45 cm)*

Terminal - M6 *(45 cm)*

Złączka (male) *(145 cm)*

AKCESORIA

Przedłużacz
2.5 m - 029057

Zestaw do gniazda zapalniczki
35 cm - 029439

Wskaźnik ładowania
56 cm

029149 | M6 029200

Złącze terminala
45 cm - M6
029194

50 / 60 Hz		Icharge	V	Charge	Maintenance		Ondulation/ Ripple	Charging curve		kg	mm	mm	SOS recovery	IP	
220-240 V AC	70 W	4 A	12 V	1.2 < 70 Ah	1.2 < 130 Ah	<0.4 Ah/ month	<150 mV Rms	IU_0U	7 step	0.69	170 x 90 x 51	195 x 365 x 70	Automatic >2V	IP 65	2 m

CE - EN 60335-2-29

MADE in FRANCE & PRC

www.gys.fr