

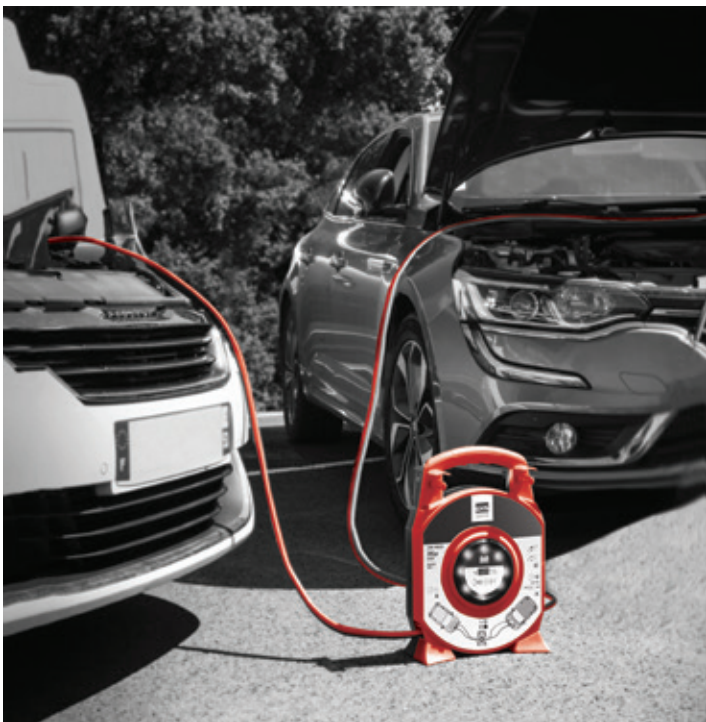







Ten kabel rozruchowy ma przekrój 25 mm² i prąd rozruchowy 350 A, dzięki czemu nadaje się do uruchamiania gokartów i samochodów dostawczych. Wyposażony w bęben, może mieć długość do 7 metrów (3,5 m z każdej strony), co bardzo ułatwia jego podłączenie. Z izolowanymi zaciskami i ochroną przed odwrotną polaryzacją jest idealny do bezpiecznego rozruchu.



- + Wyposażony w woltmierz do testowania akumulatorów.
- + Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją .



7 m - 25 mm²
350 A

027695	⚡	KABLE			ZACISKI			DIN 72553 	OCHRONA ODWRÓCENIE BIEGUNOWOŚCI	TEST
		CCA			MOSIĘŻNE	IZOLOWANE				
027695	350 A	25 mm ² (≈ Cu)	●	 3.5 m + 3.5 m	—	●	35 mm	●	●	●

027695	ESSENCE BENZINE PETROL	DIESEL																		
			027695	5.5l	3l															