


Agregaty chłodzące WCU 1kW A i B służą do chłodzenia ciekłych palników TIG. Sterowane i zasilane przez odpowiedni generator spawalniczy TIG, działanie jednostek chłodzących jest określone przez działanie na palnik. Są one automatycznie aktywowane po rozpoczęciu spawania TIG.

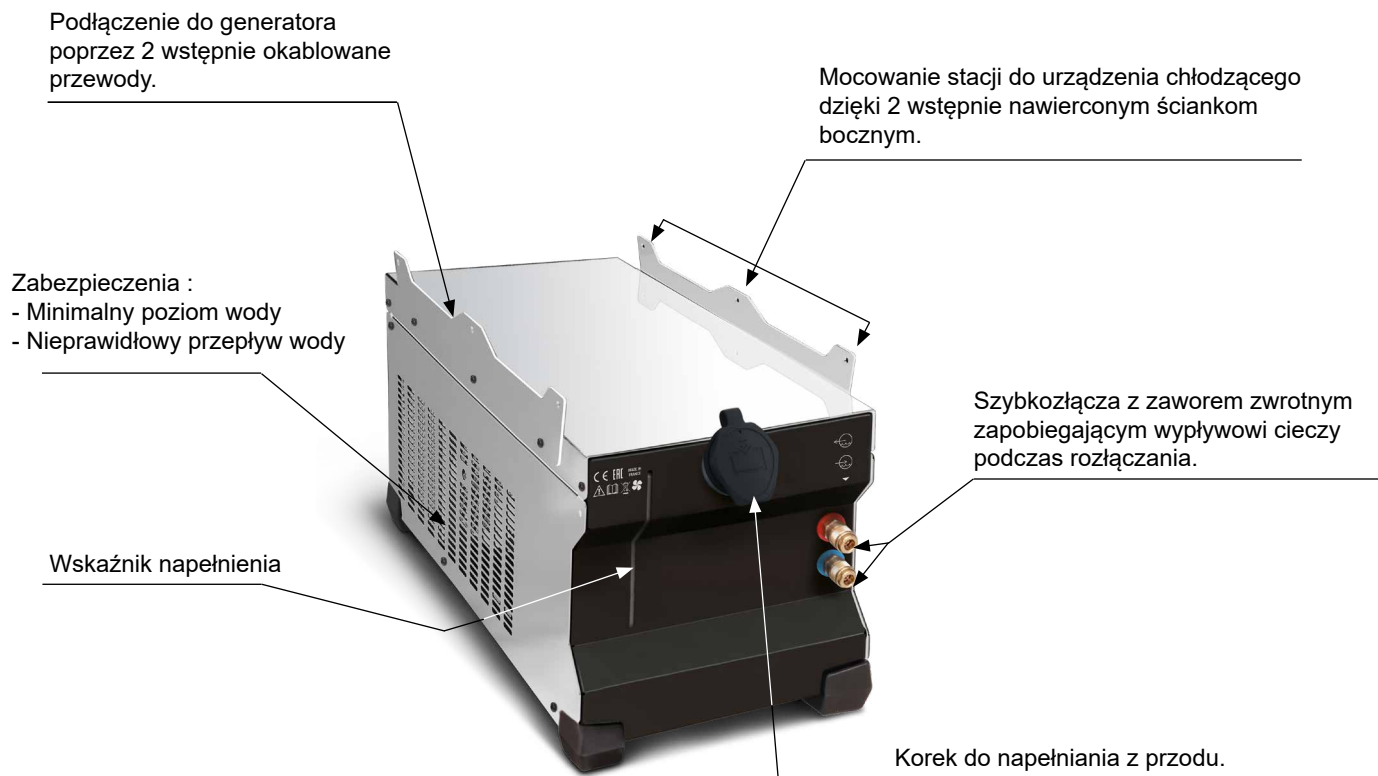

	WCU 1kW A	WCU 1kW B
Pojemność	3 l	
Bezpiecznik	5 A	
Maks. ciśnienie	0,4 MPa	
Wydajność chłodzenia 1l/min (EN 60974-2)	1000 W	
Wymiary	52 x 24 x 26 cm	
Waga (pusty zbiornik)	14 kg	15 kg

Kompatybilność	TIG 220 AC/DC	PROTIG 221 DC FV TIG PRO 221 DC FV	TIG 300 DC