


O GYSFLASH 6.12 Lítio (6A) é um carregador avançado projetado especificamente para recarregar e manter baterias de 12V Lítio - Ferro - Fosfato (LiFePO4). Tem uma curva de carga exclusiva em 8 etapas com tecnologia EBS garantindo uma carga ultra rápida e segura.

POLIVALENTE: IDEAL PARA MOTOCICLETAS & CARROS

- **Projetado para baterias Lítio - Ferro - Fosfato de 1.2 à 125 Ah**, ele também permite a manutenção de carga até 170 Ah.
- **2 modos de recarga:**
 - 🏍️ (4 A) : destinado a recarga de pequenas baterias de 1,2 Ah a 15 Ah.
 - 🚗 (6 A) : destinado a recarga de baterias de 15 Ah à 125 Ah.
- **Manutenção de carga**, o carregador pode permanecer ligado à bateria indefinidamente durante o inverno. Função «Auto Restart» no caso de uma interrupção de energia com memorização das configurações.
- **Compatibilidade CAN BUS** para motocicletas equipados com uma tomada de 12 V: carga autónoma e segura sem chave de contato (cabo opcional).

CARGA 100% OTIMIZADA

- Curva de carga específica em **8 etapas sem vigilância**.
 - Estende a vida e o desempenho das baterias LiFePO4.
 - **Tecnologia EBS** (Equalizing Battery System) para garantir o equilíbrio perfeito das células da bateria.
 - **Função «UVP * Wake up»**: permite de reativar uma bateria em proteção após a descarga profunda e iniciar automaticamente a recarga.
- *UVP : Under Voltage Protection

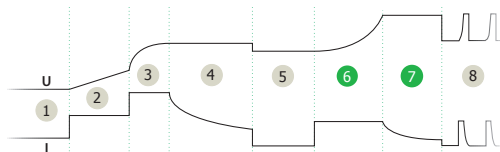

- 1 Análise
- 2 Recuperação
- 3 Carga
- 4 Absorção
- 5 Teste
- 6 Complemento
- 7 Balanceamento EBS
- 8 Manutenção de carga



ULTRA SEGURO

- **Preserva a electrónica de bordo do veículo:** Proteção contra curto-circuitos, inversões de polaridade e sobrecargas Sistema anti-faísca.
- **Standby automático** se a bateria estiver desligada.
- **O sensor de temperatura integrado** impede o sobreaquecimento da electrónica interna.
- **Interface simplificada** para evitar manuseamentos impróprios.

ECONÓMICO

- Carga da bateria a partir de 2 V.
- Design ultra compacto e leve.
- Conexão com conector rápido e impermeável.
- O produto é então 100% impermeável ao pó e ao líquido (IP65)
- Suportes de parede possíveis.

Entregue com:



Alicates
(45 cm)



Terminais - M6
(45 cm)



Conexão
macho
(145 cm)

ACESSÓRIOS



Extensão
2.5 m - 029057



Kit isqueiro do carro - CAN BUS
35 cm - 029439



Indicador de carga
56 cm



M6
029149



Conector terminal
45 cm - M6
029194

50 / 60 Hz	↗	Icharge	🔋 V	🔋 Charge	🔋 Maintenance	⚡ Zz	Ondulation/ Ripple	Charging curve	📈	🏋️ kg	↕ mm	📦 mm	CAN BUS	IP	🔌
220-240 V AC	90 W	6 A	12 V	1.2 < 125 Ah	1.2 < 170 Ah	<0.4 Ah/ month	<150 mV Rms	IU ₀ U	8 step	0.77	190 x 100 x 52	195 x 365 x 70	✓	IP 65	2 m