

Специально разработанный для зарядки АКБ 12В мотоциклов, гидроциклов, картов или газонокосилок GYSFLASH 1.12 имеет умную кривую зарядки в 7 этапов, обеспечивающую оптимальную зарядку и в 2 раза быстрее, чем традиционное зарядное устройство.


ИДЕАЛЕН ДЛЯ МОТОЦИКЛОВ

- Разработан для аккумуляторов 12 В емкостью от 1.2 до 32 Ач, он также позволяет совершать подпитку до 100 Ач.
- Совместимость с CAN BUS для мотоциклов, оснащенных гнездом 12В: зарядка без надзора и в полной безопасности без ключа зажигания (кабель поставляется опционно).
- Оптимизированная подпитка: зарядное устройство может оставаться подключенным к АКБ как угодно долго во время зимовки и гарантировать безупречный запуск.
- Функция «Auto Restart» в случае отключения электроэнергии.



100% АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЗАРЯДКА

- Зарядка и подпитка в 7 этапов без надзора максимально увеличивают срок службы и рабочие характеристики АКБ.
- Восстанавливает глубоко разряженные аккумуляторы (SOS Recovery).

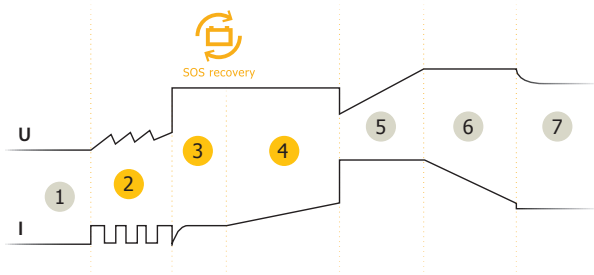

- 1 Анализ
- 2 Восстановление
- 3 Тестирование
- 4 Десульфатация
- 5 Зарядка
- 6 Поглощение
- 7 Подпитка

СВЕРХЗАЩИЩЕННЫЙ


- Упрощенный интерфейс, чтобы избежать ошибочных действий.
- Бережет бортовую электронику: защита против коротких замыканий, инверсий полярности и перегрузки. Противоискровая защита.
- Автоматическое переключение в режим ожидания, если АКБ отсоединена.
- Встроенный температурный датчик, позволяющий избежать перегрева встроенной электроники.

ОПТИМИЗИРОВАННЫЙ

- Ультра-компактный дизайн, легкий и переносной.
- Соединение с помощью быстросъемных и герметичных коннекторов.
- Полностью герметичен от пыли и жидкости (IP65).
- Возможно стенное крепление.



В наборе
поставляются:



АКСЕССУАРЫ



Удлинитель
2,5 м - 029057



Комплект для прикуривателя
- CAN BUS
35 см - 029439



Индикатор зарядки
56 см



029149 | 029200



Коннектор для наконечника
45 см - M6
029194

50/60 Hz	18 W	Average/ Moyen 1 A	12 V	Charge 2 < 32 Ah	Maintenance 2 < 100 Ah	Zz <0.4 Ah/ month	Ondulation/ Ripple <150 mV Rms	Charging curve IU ₀ U	7 step	kg 0.44	mm 130 x 80 x 38	mm 155 x 300 x 60	SOS recovery Automatic >7V	CAN BUS ✓	IP IP 65	1 m
220-240 V AC	18 W	1 A	12 V	2 < 32 Ah	2 < 100 Ah	<0.4 Ah/ month	<150 mV Rms	IU ₀ U	7 step	0.44	130 x 80 x 38	155 x 300 x 60	Automatic >7V	✓	IP 65	1 m