

**GYSFLASH 1.12 je špeciálne navrhnutá na nabíjanie 12V batérií malých vozidiel, ako sú motorky, vodné skútre, motokáry alebo kosačky na trávnu. Jej 7-stupňová inteligentná nabíjacia krivka poskytuje optimálne nabíjanie a nabíja za polovicu času v porovnaní s tradičnou nabíjačkou.**


## IDEÁLNE PRE MOTOCYKLE

- **Určené pre 12 V batérie od 1,2 do 32 Ah**, alebo na udržiavacie nabíjanie až do 100 Ah.
- **Kompatibilita so zbernicou CAN BUS** pre motocykle : nabíja automaticky (bez nutnosti monitorovania) a bezpečne bez kľúča v zapalovaní (*voliteľný kábel*).
- **Optimalizované udržiavacie nabíjanie**, nabíjačka môže zostať zapojená počas zimy neobmedzene dlho, aby sa zachoval stav batérie.
- **Funkcia "Automatický reštart"** v prípade výpadku prúdu.



## VYSOKO VÝKONNÉ NABÍJANIE

- 7-stupňová nabíjacia krivka zabezpečuje maximálny výkon a dlhú životnosť batérie.
- Dokáže obnoviť hlboko vybité/sulfátové batérie (*SOS Recovery* ).

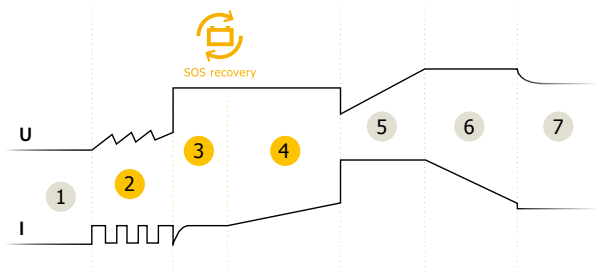

- 1 Analýza
- 2 Obnova
- 3 Test
- 4 Odsírenie
- 5 Náplň
- 6 Absorpcia
- 7 Plávajúca náplň

## BEZPEČNOSŤ / OCHRANA ELEKTRONIKY VOZIDLA


- **Zjednodušené rozhranie**, ktoré zabraňuje chybám používateľa.
- **Ochrana palubnej elektroniky vozidla**: ochrana proti skratu, prepólovaniu a prebitiu. Technológia proti iskreniu.
- **Automatický pohotovostný režim** v prípade odpojenia batérie.
- **Integrovaná teplotná sonda** na zabránenie prehriatia vnútornej elektroniky.

## PRAKTICKÉ

- Ultrakompaktný dizajn, ľahký a prenosný.
- Rýchle / jednoduché pripojenie vodotesných konektorov.
- Kryt je odolný voči vode a prachu (IP65).
- Možno ho pripevniť na stenu.



Dodávané s :

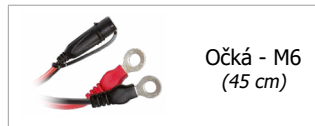

## PRÍSLUŠENSTVO



Predlžovací kábel  
2,5 m - 029057



Súprava cigaretového  
zapaľovača - CAN BUS  
35 cm - 029439



Indikátor nabíjania  
56 cm



M6  
029149 | 029200



Konektor s očkou  
45 cm - M6  
029194

50/60 Hz	Average/Moyen	V	Charge	Maintenance	Zz	Ondulation/Ripple	Charging curve	kg	mm	mm	SOS recovery	CAN BUS	IP	1 m		
220-240 V AC	18 W	1 A	12 V	2<32 Ah	2<100 Ah	<0,4 Ah / month	<150 mV Rms	IU <sub>0</sub> U	7 step	0,44	130 x 80 x 38	155 x 300 x 60	Automatic >7V	✓	IP 65	1 m