

GYSFLASH Lithium 6.12 (6 A) är en avancerad laddare som är speciellt utformad för att ladda och behålla 12 V-litium-fosfatbatterierna (LiFePO4). Den har en unik laddningskurva med 8 steg med EBS-teknik för snabb och säker laddning.

IDEAL FÖR BILAR & MOTORCYKLAR

• **Utformad för 12 V litium fer fosfat batterier från 1,2 till 125 Ah**, eller för underhållsladdning upp till 170 Ah.

• **2 laddningslägen:**

- 🏍️ (4 A): konstruerad för laddning av små batterier, från 1,2 Ah till 15 Ah.

- 🚗 (6 A): konstruerad för laddning av batterier, från 15 Ah till 125 Ah.

• Underhållsladdning, laddaren kan förbli inkopplad under vintertid för att bibehålla batteriet.

Funktionen «Auto Restart» innebär att laddaren kommer att memorera inställningarna och starta om automatiskt om strömavbrott inträffar.

• **CAN BUS-kompatibilitet** för motorcyklar utrustade med 12V kontakt: laddar automatiskt (ingen övervakning krävs) och säkert utan nyckel i tändningen (tillvalskabel).

100% OPTIMERAD LADDNING


• Specifik 8 stegs laddningskurva; ingen övervakning krävs.

• Förbättra prestanda och livslängd på LiFePO4-batterierna.

• **EBS-teknik** (Equalizing Battery System) för att säkerställa perfekt balansering av battericeller.

• **Funktionen «UVP * Wake up»:** återaktiverar ett batteri i skydd efter urladdning och startar automatiskt laddningen.

*UVP : Under spänningsskydd

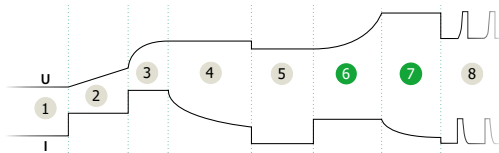

1 Analysera

2 Återhämtning

3 Laddning

4 Absorption

5 Testa

6 Komplement

7 Balansering

8 Flytande laddning



SÄKERHET

• **Skydd av fordonets inbyggda elektronik:** skydd mot kortslutning, omvänd polaritet och överladdning. Gnistförebyggande system.

• **Automatiskt viloläge** om batteriet är urkopplat.

• **Integrerad temperatursensor** för att förhindra överhettning av internelektronik.

• **Förenklat gränssnitt** för att förhindra användarfel.

ERGONOMISK

• Batteriladdning från 2 V.

• Ultrakompakt design och ljus.

• Anslutning med snabb och vattentät kontakt.

• Beständig mot damm- och vattningress (IP65).

• Kan monteras på en vägg.



Försedd med:



Klämmor
(45 cm)



Öljetter - M6
(45 cm)



Manlig kontakt
(145 cm)

TILLBEHÖR



Förlängning
2,5 m - 029057



Cigaretteändarkit - CAN BUS
35 cm - 029439



















Laddningsindikator
56 cm



029149 | M6 | 029200



Öljettkontakt
45 cm - M6
029194

															
220-240 V AC	90 W	6 A	12 V	1.2 < 125 Ah	1.2 < 170 Ah	<0.4 Ah/month	<150 mV Rms	IU ₀ U	8 step	0.77	190 x 100 x 52	195 x 365 x 70	✓	IP 65	2 m