

Вертикальний зарядний пристрій GYSFLASH 123.12 CNT FV, спеціально розроблений для встановлення на стіні або на автомобільному підйомнику, є потужним зарядним пристроєм 120 A з інверторною технологією. Він дозволяє підтримувати 12 В свинцевий або літєвий (літій-іонний "стандартний" літій-феррофосфатний) при ідеально стабілізованій напрузі під час фаз діагностики. Він забезпечить найкращий цикл заряджання, рекомендований для обслуговування найсучасніших автомобілів на ринку. Завдяки USB-роз'єму зарядний пристрій можна на 100% налаштувати під себе.

4 РЕЖИМИ РОБОТИ

- **Зарядка:** для свинцевих або літєвих акумуляторів 12 В ємністю від 5 до 1500 А-год.
- **Діагностика:** підтримує автомобільні акумулятори до 120 А на етапі діагностики в майстернях технічного обслуговування.
- **Шоу-рум:** забезпечує компенсацію потужності при використанні електричних аксесуарів демонстраційного автомобіля. Він також керує оптимальною зарядкою акумулятора.
- **Тестер:** Дозволяє перевірити напругу акумулятора, оцінити систему запуску (стартерну батарею) і стан генератора змінного струму автомобіля.

100% ПІДКЛЮЧЕНО

- Додавайте, видаляйте або змінюйте режими та профілі заряджання через USB.
- Конфігураційні файли на замовлення для вашої програми.
- Отримуйте історію заряджання та дані на USB-накопичувачі та використовуйте їх у електронних таблицях.
- Підключайте додаткові модулі (принтер, зчитувач штрих-коду тощо) через спеціальний роз'єм для модулів (SMC: Smart Module Connector).

АВТОМАТИЧНА ЗАРЯДКА

- Подовжує термін служби і продуктивність свинцевих (гелевих, AGM, рідких, кальцієвих і т.д.) і літєвих (літій-іонних "стандартних" літій-залізо-фосфатних) акумуляторів.
- Крива питомого заряду на сайті **8 кроків** (свинцеві) або **9 кроків** (літєві) без нагляду.
- Відновлює глибоко розряджені акумулятори >2 В (автоматичне SOS-відновлення).

ТЕХНОЛОГІЇ ТА РОЗШИРЕНІ ФУНКЦІЇ

- **FV Flexible Voltage**, зарядний пристрій працює з напругою живлення від 85 до 265 В.
- **"Auto-Detect"** функція автоматично починає заряд при підключенні акумулятора до зарядного пристрою.
- **"Auto-Restart"** функція в разі збою живлення з пам'яттю налаштувань.
- **Контроль і калібрування кабелів.**
- **Блокування**, дозволяє уникнути ризику неналежного поводження, ідеально підходить для гаражів і виставкових залів.
- До **12 профілів зарядки** доступні, в тому числі профіль Easy для спрощеної зарядки, що підходить для всіх свинцевих батарей.

БЕЗПЕКА


- **Захист бортової електроніки автомобіля:** захист від короткого замикання, зміни полярності та перезарядки. Система запобігання іскроутворенню.
- **Змінні плавкі**, які захищають від неправильного використання.
- **Датчик температури** для запобігання перегріву внутрішньої електроніки.

РОЗВИНЕНА ІНТУЇЦІЯ

- Компактна та міцна конструкція з катушкою для кабелю спереду.
- Прокладки для поглинання ударів і вібрації.
- Додаткове настінне кріплення з розсувною системою або магнітне (MagnetFix 50).



У комплекті:

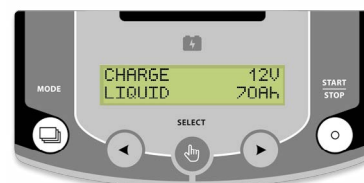

Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс доступний 22 мовами

ДОДАТКИ



MagnetFix 50
029637



REMA Cable
025714



Кабель HATO
025707

50/60 Hz		V	I _{charge}	Charge	Z _z	Ondulation/ Ripple	Charging curve		40°C @100%	25°C @100%	kg	mm	SOS recovery	IP		
100-127 V AC	2000 W	12 V	100 A	5 < 1500 Ah	<0.2 Ah/ month	<150 mV Rms	IU _o I _o U	8 step (Pb) 9 step (Lithium)	85 A	100 A	6.5	340 x 150 x 250	Automatic >2V	IP 20	150 A	2.5 m
220-240 V AC			120 A													