


GYSFLASH Lithium 1.12 (1 A) - це вдосконалений зарядний пристрій, спеціально розроблений для заряджання та обслуговування літій-феррофосфатних акумуляторів 12 В (LiFePO4). Він має унікальну 8-ступінчасту криву заряду з технологією EBS для швидкого та безпечного заряду.

ІДЕАЛЬНО ПІДХОДИТЬ ДЛЯ МОТОЦИКЛІВ

- **Призначений для літій-феррофосфатних акумуляторів 12 В ємністю від 0,5 до 20 А-год**, або для технічного заряджання до 50 А-год.
- **Технічне заряджання**, зарядний пристрій може залишатися підключеним до мережі протягом тривалого часу взимку для підтримання заряду акумулятора.
- **Функція "Автоматичний перезапуск"** означає, що зарядний пристрій автоматично запам'ятовує налаштування у разі відключення електроенергії.
- **Сумісність з CAN BUS** для мотоциклів, оснащених розеткою 12 В: заряджає автоматично (не потребує контролю) і безпечно без ключа в замку запалювання (додатковий кабель).

100% ОПТИМІЗОВАНИЙ ЗАРЯД

- Спеціальна 8-ступінчаста крива заряджання, що не потребує моніторингу.
- Подовження продуктивності та терміну служби акумуляторів LiFePO4.
- **Технологія EBS** (Equalizing Battery System) для забезпечення ідеального балансування елементів акумулятора.

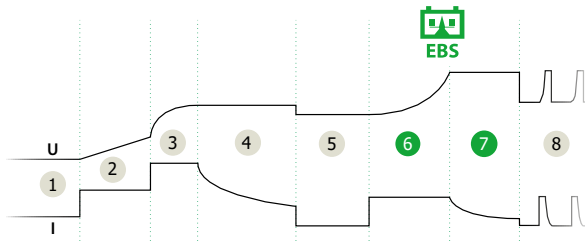

- 1 Аналіз
- 2 Відновлення
- 3 Заряд
- 4 Поглинання
- 5 Тест
- 6 **Доповнення**
- 7 **Балансування**
- 8 Плаваючий заряд



ПОСИЛЕНА БЕЗПЕКА

- **Спрощений інтерфейс** для запобігання помилкам користувача.
- **Захист бортової електроніки автомобіля:** захист від короткого замикання, зміни полярності та перезарядки. Система запобігання іскроутворенню.
- **Автоматичний режим очікування** при відключенні акумулятора.
- **Вбудований датчик температури** для запобігання перегріву внутрішньої електроніки.

ЕРГОНОМІКА

- Заряджається від 7 В.
- Надзвичайно компактний дизайн та легкість.
- Підключення за допомогою швидкого та водонепроникного роз'єму.
- Стійкий до проникнення пилу та рідини (IP65).
- Може бути встановлений на стіні.

У комплекті:



Затискачі
(45 см)



Вушка - M6
(45 см)



Штекер
(145 см)

ДОПОМІЖНІ ПРИЛАДИ



Подовжувач
2,5 м - 029057



Комплект прикурювача - CAN BUS
35 см - 029439



Індикатор зарядки
56 см



M6
029149 029200



З'єднувач для вушок
45 см - M6
029194

⊕	⚡	Average/ Moyen	LifePO4	Charge	Maintenance	Zz	Ondulation/ Ripple	Charging curve	⬆️	⬆️	mm	mm	CAN BUS	IP	↔️
50 / 60 Hz															
220-240 V AC	18 W	1 A	12 V	0,5 < 20 Ah	0,5 < 50 Ah	<0,4 Ah/ month	<150 mV Rms	I _U U	8 step	0,44	130 x 80 x 38	155 x 300 x 60	✓	IP 65	1 m