


AUTOPULSE 220-M1 е импулсен генератор MIG/MAG с вградено телоподаващо устройство за каросерии на автомобили.

Оборудван с цифров PFC (Power Factor Correction), той осигурява импулсно заваряване с качество, сравнимо с това на трифазните продукти. Проектиран за най-висока производителност, той се отличава с няколко синергични криви и изключително качество на дъгата. Универсален, той може да извършва всички видове заваряване: Стомана, алуминий и спояване (CuSi3/CuAl8). Неговият интуитивен интерфейс и високопрецизното подаване на тел са идеални за заваряване на каросерии на автомобили с най-добро качество на заваряване дори на тънки листове.



ОПТИМИЗИРАНИ НАСТРОЙКИ ЗА МИГРАЦИЯ/MAG

- Процеси на заваряване: стандартно, импулсно, импулсно в импулсно, студено импулсно и ръчно.
- Режими на задействане : 2T, 4T, SPOT, DELAY и функция TACK.
- Прецизен контрол върху цикъла на заваряване : CreepSpeed, Softstart, Hotstart, Upslope, Downslope, Crater Filler, Postgas и др.
- Отделение за макара Ø 300 mm.

ОПРОСТЕНО ЗАВАРЯВАНЕ

- Множество синергични криви, гарантиращи отлична заварка за голям набор от материали, размери на тел и газ.
- Неговият пълен синергичен режим определя автоматично оптималните параметри на заваряване, които могат да се регулират (скорост на тел, напрежение, ток, самостоятелно).

МАКСИМАЛНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

- 4 микропроцесора, които осигуряват четири пъти по-голяма изчислителна мощ.
- Система за задвижване на колелата с 2 активни задвижващи ролки.
- Подходяща за ролки с тел с диаметър Ø 200 mm.
- Автоматично разпознаване на горелката при натискане на спуська.
- Съвместим с горелка Push-Pull (24 V).


ЕРГОНОМИЧЕН ИНТЕРФЕЙС

- Новият ИНМ е опростен и централизиран в движещите се навици на производителите на каросерии
- Голям цветен екран за лесно управление на настройките на заваръчния цикъл.
- Два контролни бутона и 4 клавиша за лесна и интуитивна навигация в менютата.
- Възможност за актуализиране на машината и синергиите чрез USB ключ.
- Запазване на до 500 програми за заваряване за повтарящи се задачи.

НАДЕЖДЕН И МОБИЛЕН

- Усилена структура.
- Рамка, поддържаща 1 бутилка (10 m3) с ниска височина на натоварване.

АКСЕСОАРИ (ОПЦИИ)

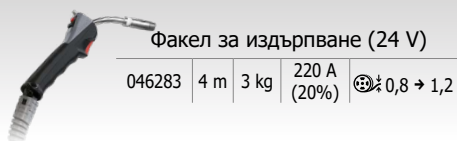

Доставя се с горелка :



Alu 250 A
3 м - Ø 1,2

+ Заземителна скоба
35 mm² - 4 м



3 варианта на интерфейса за лесно използване :

- **EASY** (опростен модул)
- **EXPERT** (пълен модул)
- **ADVANCED** (специфични модули)

50/60Hz	A	min → max	Ø mm	Ø mm	Електронно управление	m/min	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica	EN 60974-1 (40°C)	U ₀	cm	kg	IP	Protected & compatible power generator (+/-15%)
200 >240 V 1~	16	10 → 220	0.6 → 1.2	300	50 W	0.5 → 20	1.0/1.2 (Alu)	X (40°C)	80	89 x 93 x 56	58	IP 21	10 kVA